




Herinrichting Pastoorstraten Deurningen

Bijeenkomst klankbordgroep

Agenda

- Voorstellen
- Waar staan we nu
- Enquête en uitkomsten
- Scope - financiën
- Werkzaamheden Mijande
- Technische opgave
- Planning en vervolg
- Wensen – doelen en plattegrond op tafel
- Rondvraag

Voorstellen

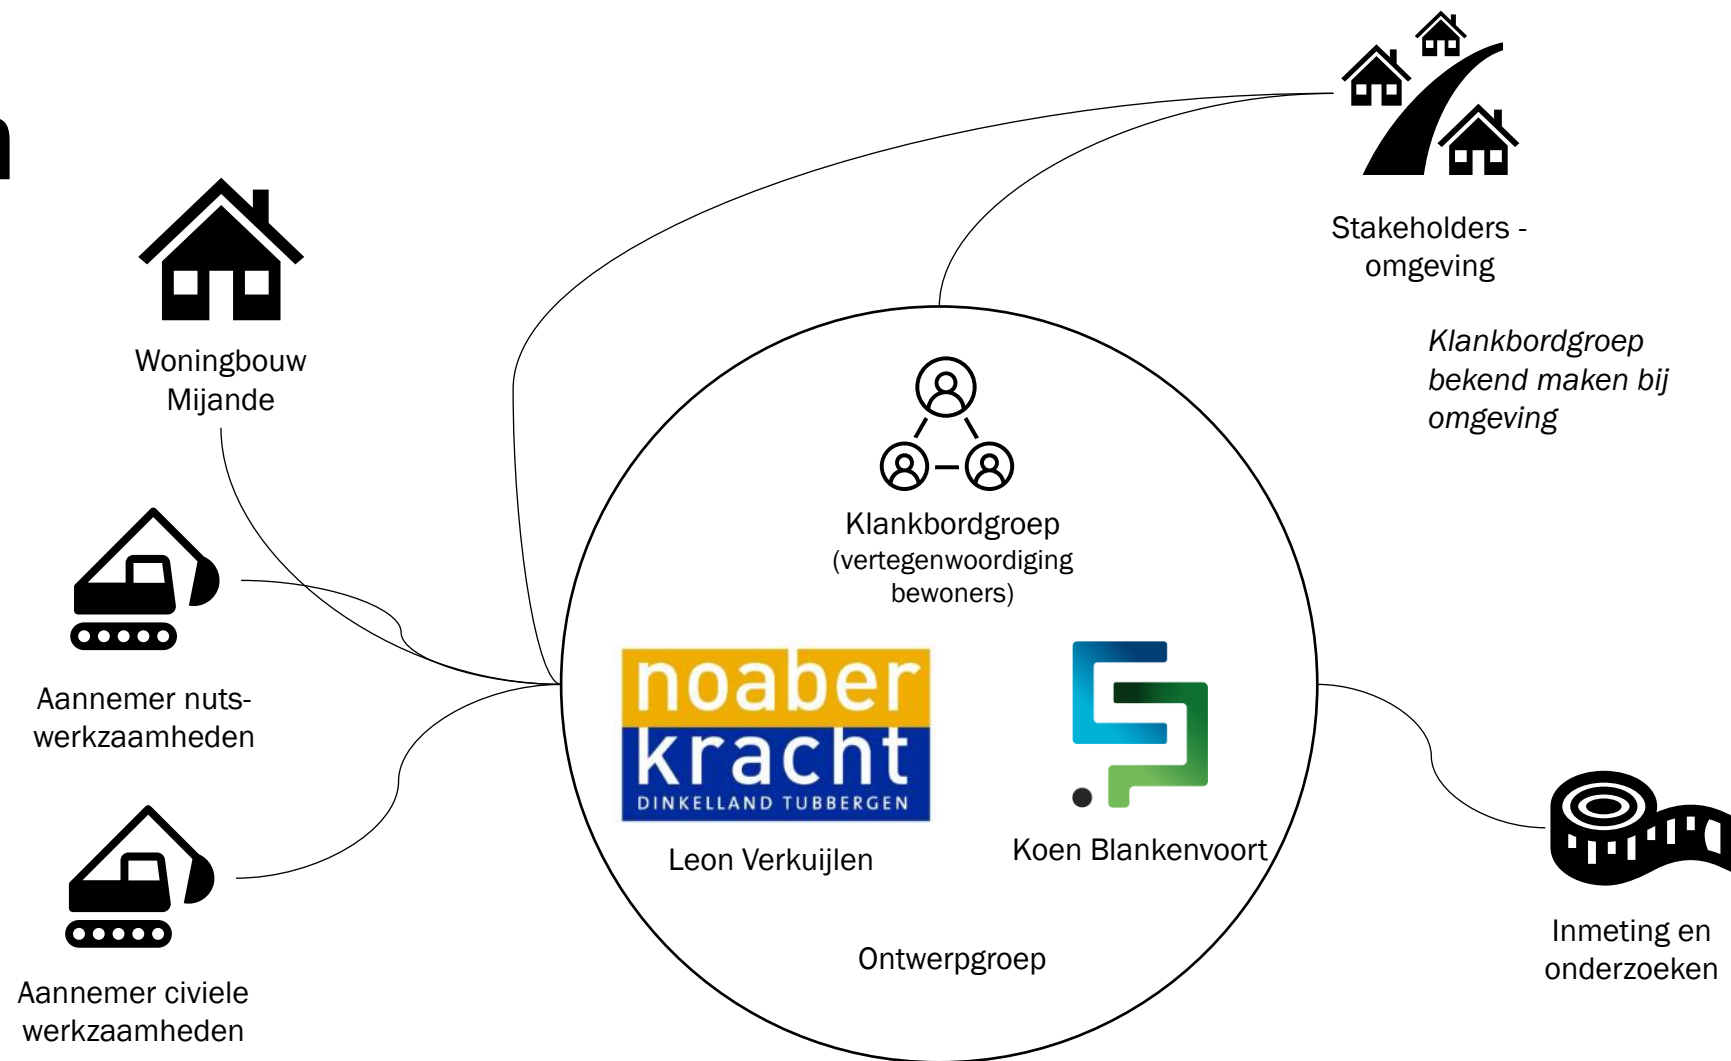

Waar staan we nu

Planning

| Aanloophase - enquête | Onderzoek - Ontwerpfase | Contractfase | Vorbereidende werkzaamheden (nuts) | Werkvoorbereiding en Uitvoering |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| Tot - okt '24 | Nov '24 - Apr '25 | Mei '25 - Jul '25 | Q3-Q4 '25 | Q4 '25 - Q3 '26 |





Waar staan we nu

Wateroverlast en inrichting

Deurningen: past. Havinkstraat –
past. Gloerichstraat

| | 10 jaar | 100 jaar | 250 jaar |
|--|---------|----------|----------|
| Aantal overstroomde huizen: | | 1 | 6 |
| Aantal overstroomde winkels/bedrijven: | | | |
| Aantal geblokkeerde stroomwegen: | | 1 | 1 |
| Aantal geblokkeerde erftoegangswegen: | 2 | 2 | 2 |
| Totale ernstscore: | 0,5 | 2,3 | 7,3 |
| Risico klasse: | Matig | Matig | Matig |

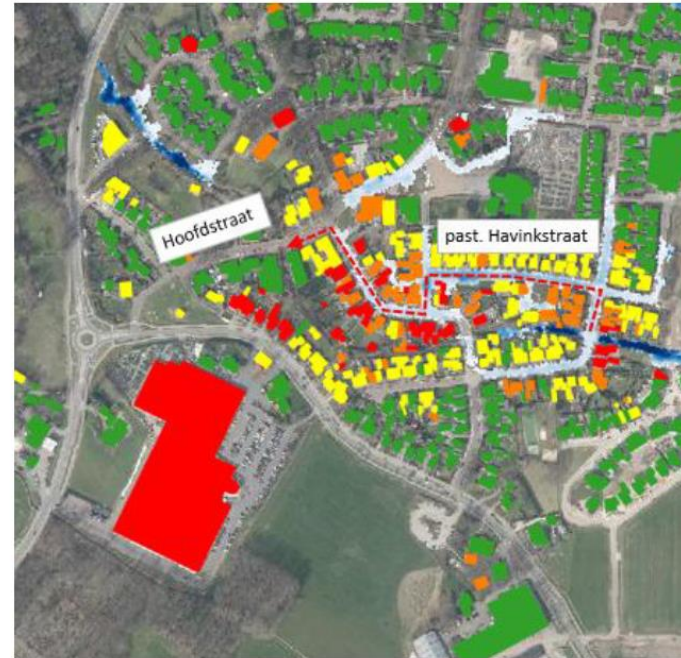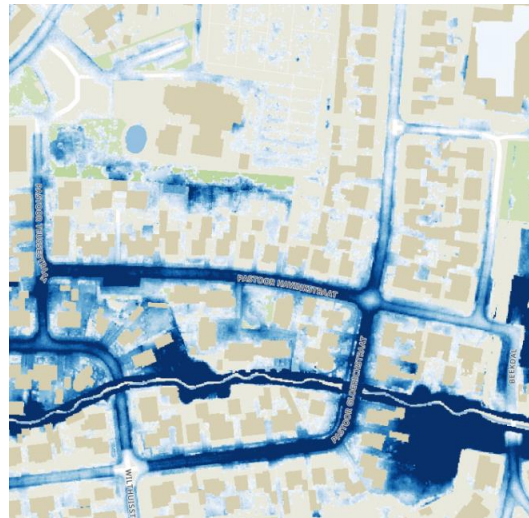

Afbeelding 4.10.1. Bui T=100 uit klimaatatlas



Enquête

Aandachtspunten uit de enquête:

- Waterberging tiental jaar geleden uitgebreid. Stijgt snel maar daalt ook binnen enkele dagen
- Hoge grondwaterstand – water in de kruipruimte
- Borrelende putten en incidenteel toilet
- Oppervlakkige afstroming uit gebied minder door ophogen begraafplaats en de kapen
- Afvoer duiker pastoor Gloerichstraat klein (stalen duikers)
- Bovengrondse afvoer van Kerkweg naar Pastoor Gloerichstraat naar de beek is niet afdoende
- Tot meer dan 10 cm water op straat bij hevige buien. Circa 1 uur
- Veel achterblijvende plassen water op straat door slecht straatwerk
- Zitten er gaten in het riool die de verzakkingen veroorzaken?

Enquête


Ideeën uit de enquête:

- Gescheiden rioolstelsel
- Open verharding met gras
- Meer bomen
- Meer groenvakken
- Regenwater op eigen terrein bergen

Afkoppelen daken:

- Goed informeren over het afkoppelen van de daken om zo veel mogelijk mensen mee te krijgen.

De volgende vragen gaan over uw woonomgeving. 0 = heel slecht 10= heel goed
(n = 41)

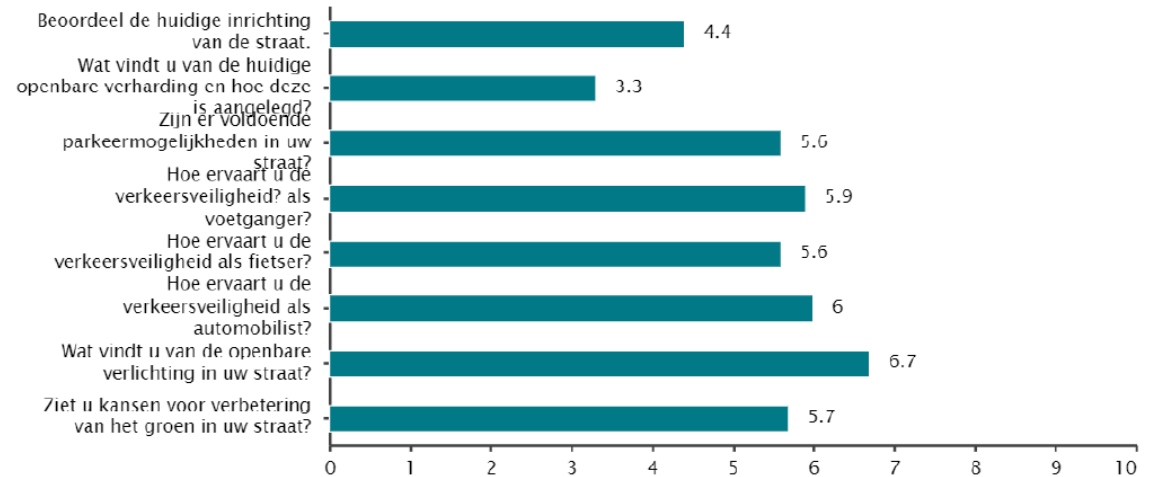


Scope

Noodzakelijk:

- Rioleringswerkzaamheden
- Hergebruik bestrating rijbanen
- Vervangen verharding voetpaden en kantopsluitingen

Mogelijkheden indien toereikend budget:

- Vergroenen
- Wensen omgeving en klankbordgroep
- Herinrichting alleen als het past binnen de huidige ligging van kabels en leidingen.

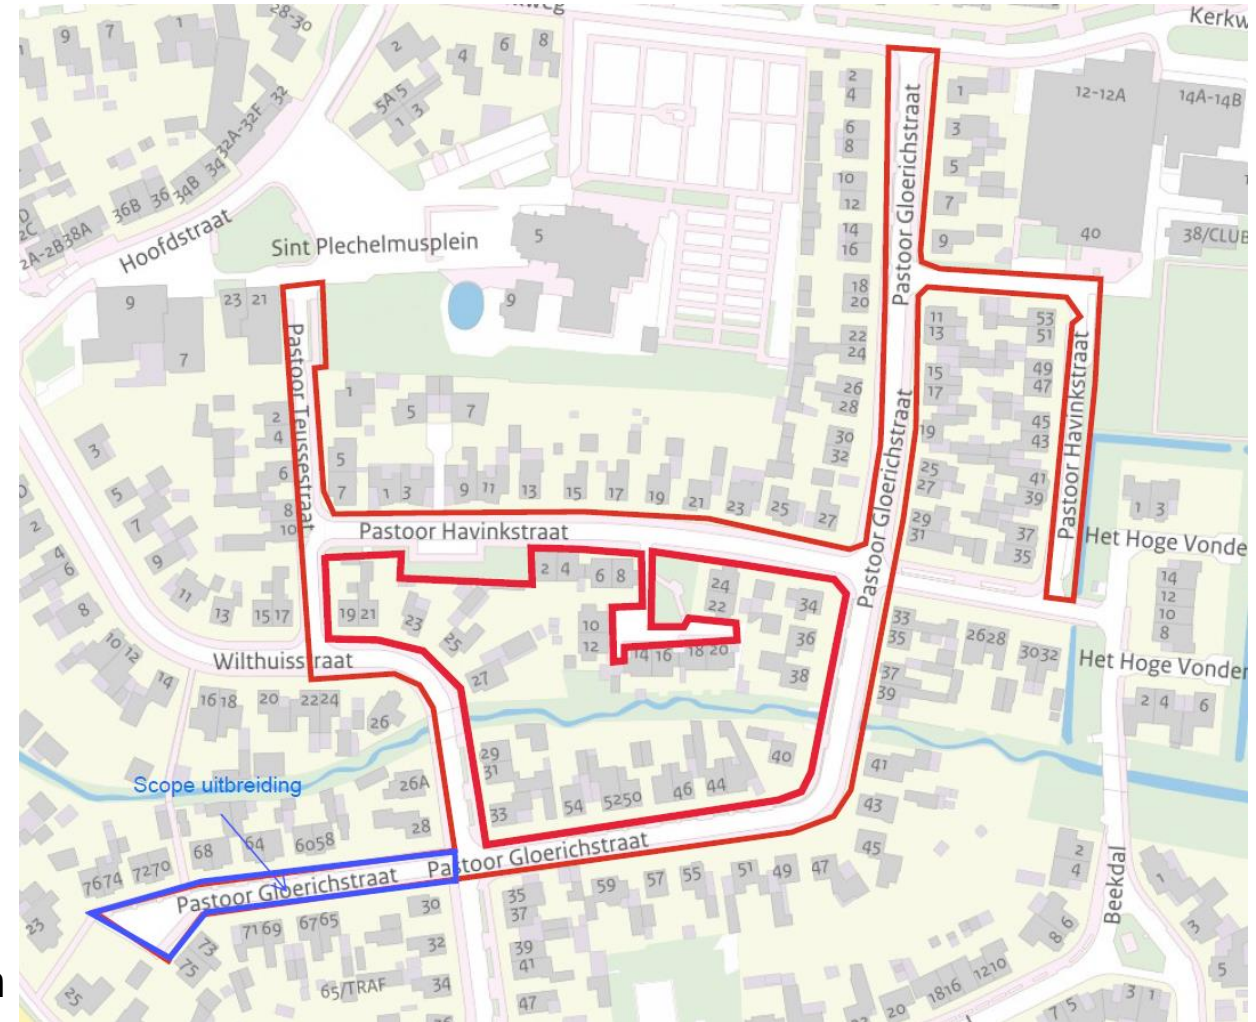


Werkzaamheden Woningstichting Mijande

Verduurzaming woningen 2025

- Pastoor Gloerichstraat
- Pastoor Havinkstraat

(betreft de huurwoningen)


Technische opgave

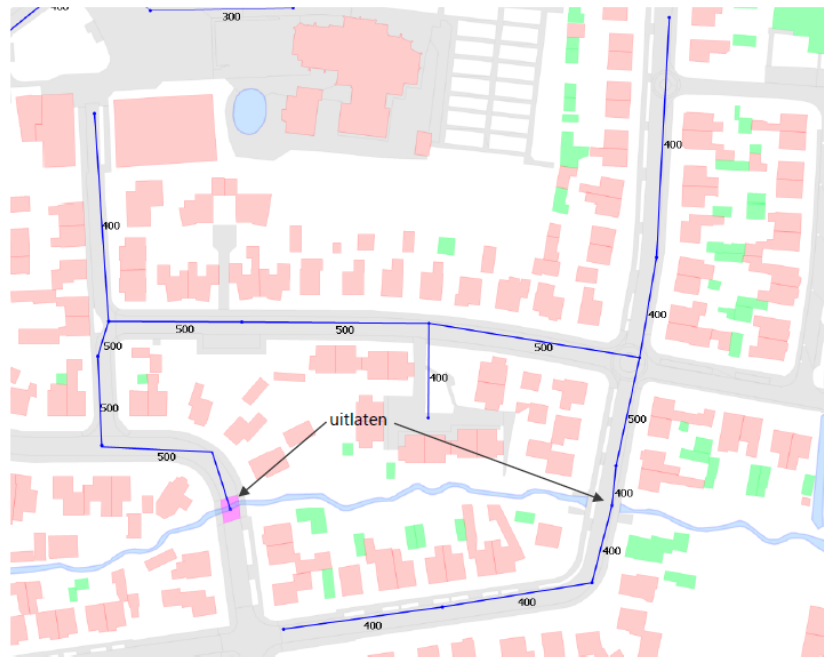

Figuur 2. Voorgesteld HWA-stelsel

Opgave:

- Gedeeltelijk vervangen VW-riool
- Nieuw realiseren HW-systeem (riool-krachten-berging)
- Herinrichten straatinrichting
- Vergroenen

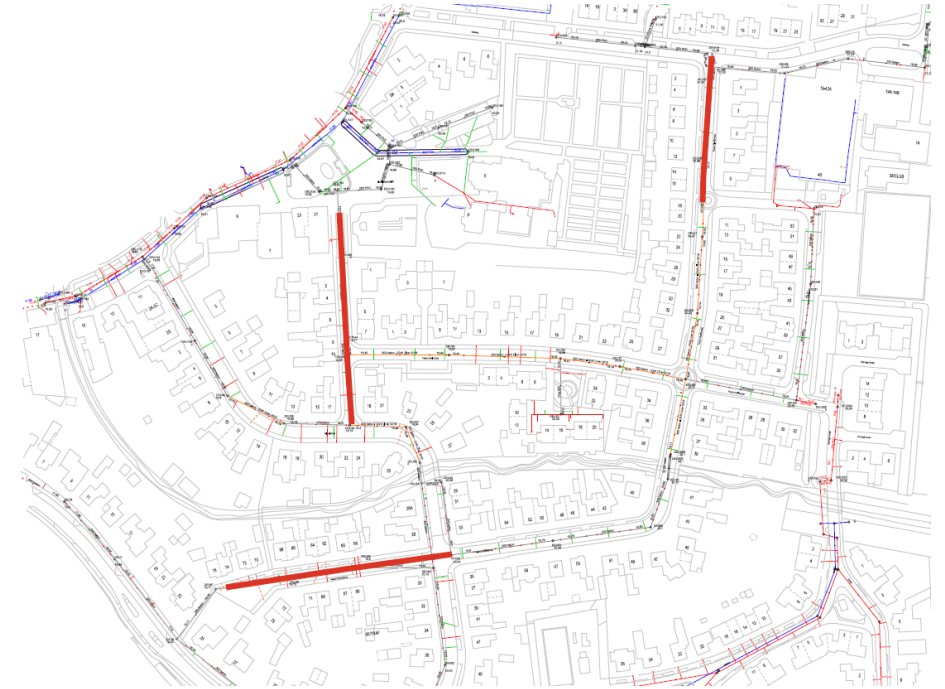

Planning en vervolg

Ontwerpteam bijeenkomst 2 (jan '25)

- Vaststellen wensen en doelen op basis van voorlopig ontwerp en beschikbare ruimte
- Inloopmiddag/avond voor iedereen samen met klankbordgroep – gemeente - stegehuis

Ontwerpteam bijeenkomst 3 (apr '25)

- Vaststellen definitief ontwerp en input voor detailniveau materialisatie – type groen e.d.

Algemene informatieavond (jun '25)

- Delen resultaat ontwerpteam aan gehele omgeving

Wensen - Doelen

| Wensen | Minimaal te behalen doelen |
|------------------------------------|----------------------------|
| Verbeteren uitstraling woonstraten | Verminderen wateroverlast |
| Meer vergroenen | 5-10% vergroenen |
| ... | Rioolvervanging |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |

Ideeën en aandachtspunten vastleggen op tekeningen

Rondvraag

Bedankt voor jullie bijdrage!

