


Standaard details Noaberkracht



Titel: Standaard details Noaberkracht

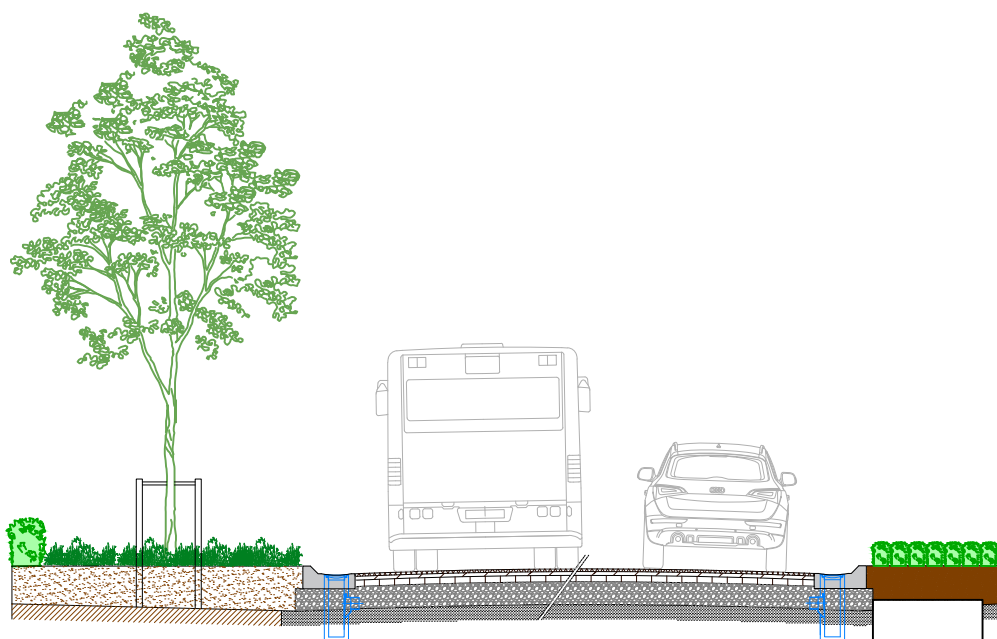

Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen
Nicolaasplein 5
7591 MA Denekamp
www.noaberkracht.nl
September 2026

Standaard details Noaberkracht

Standaard details Noaberkracht

Inhoudsopgave:

Verharding

- 1 Langsparkeren klinkers met boomplantvak, schuin 45 graden
- 1a Langsparkeren asfalt met boomplantvak, schuin 45 graden
- 2 Langsparkeren rijbaan, df, met boomplantvak 45 graden
- 2a Langsparkeren rijbaan, asfalt, met boomplantvak 45 graden
- 3 Langsparkeren bij asfaltverharding in rijbaan
- 4 Haaksparkeren bij asfalt
- 5 In-/ uitrit rijbaan bij woning t.b.v. aanliggend trottoir
- 6 In-/ uitrit t.b.v. garage/carpoort bij woningen t.p.v. aanliggend groen
- 7 Zijstraat aansluiting d.m.v. in- uitrit bij groenstrook
- 8 Zijstraat aansluiting d.m.v. in- uitrit bij trottoir
- 9 Aansluiting tegels op bochtband met stroomlaag van betonstraatstenen
- 10 Dwarsprofiel: aansluiting parkeerhavens-rijweg in asfalt
- 11 Overgang van asfalt op klinkers
- 12 Groeiplaats boom principedetail
- 13 Doorsnedes industrieterrein
- 14 Halfverharding voor recreatieve voetpaden, type: Achterhoeks padvast
- 15 Groen parkeren als langsparkeren
- 16 Groen parkeren als haaksparkeren

Riolering

- 31 Straatkolk met aansluiting
- 32 Combi-kolken met aansluiting
- 33 Trottoirkolk met aansluiting
- 34 geleideband trottoirkolk met aansluiting
- 41 Principe inspectieput VWA
- 42 Principe inspectieput HWA
- 43 Inspectieput met kraamommetstelling in de put
- 44 Huis- en kolkaansluitingen op hoofdriool
- 51 Opbouw wadi bovenaanzicht
- 52 Opbouw wadi Dwarsdoorsnede A-A'
- 53 Opbouw wadi Dwarsdoorsnede B-B' en C-C'
- 54 Principe inriekpunt persleiding op vrijverval riolering



Titel:

Standaard details Noaberkracht



Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen
Nicolaasplein 5
7591 MA Denekamp
www.noaberkracht.nl

September 2026

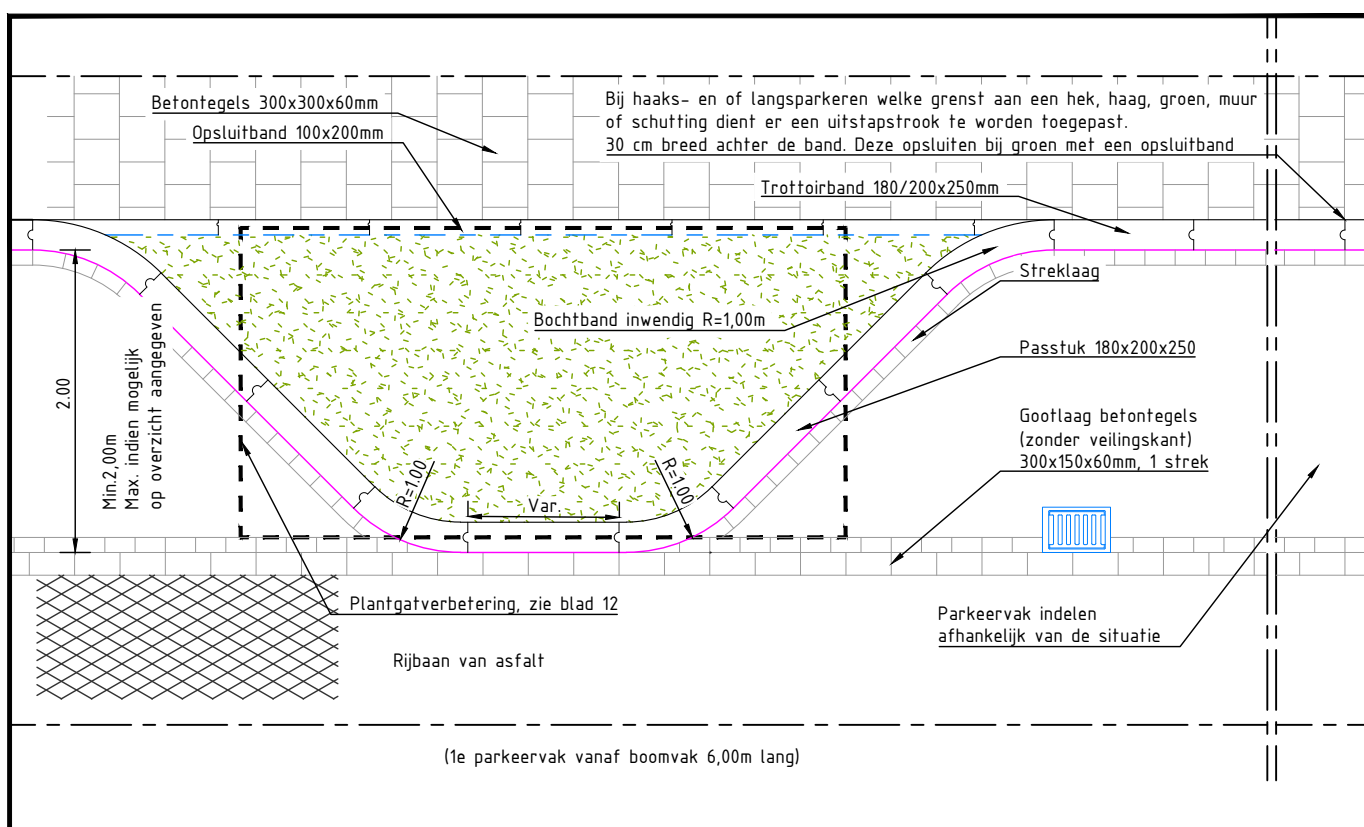
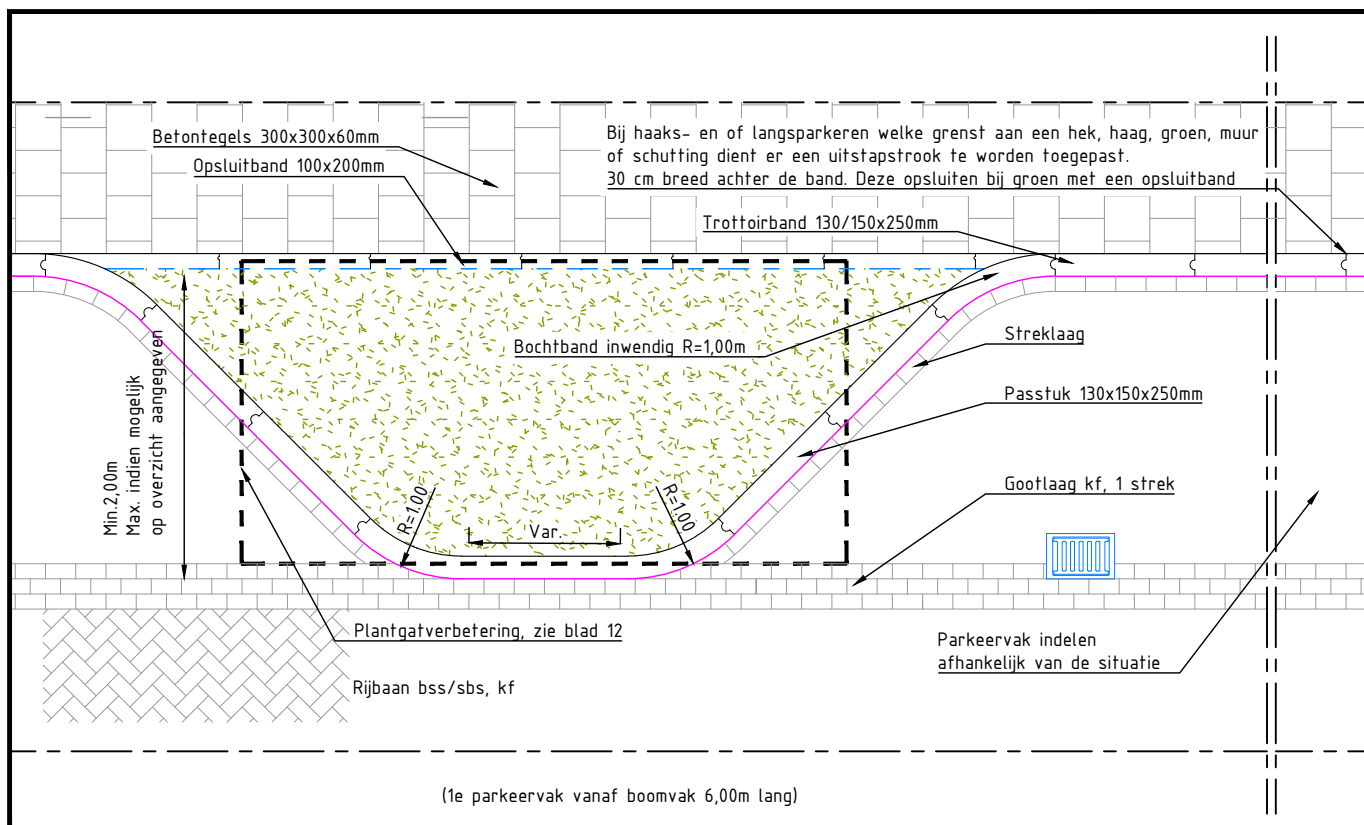


Langsparkeren klinkers(kf)/asfalt met boomplantvak, schuin 45 graden

noaber
kracht
DINKELLAND TUBBERGEN

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 50
		STANDAARDEDETAILS 2026	Blad	01

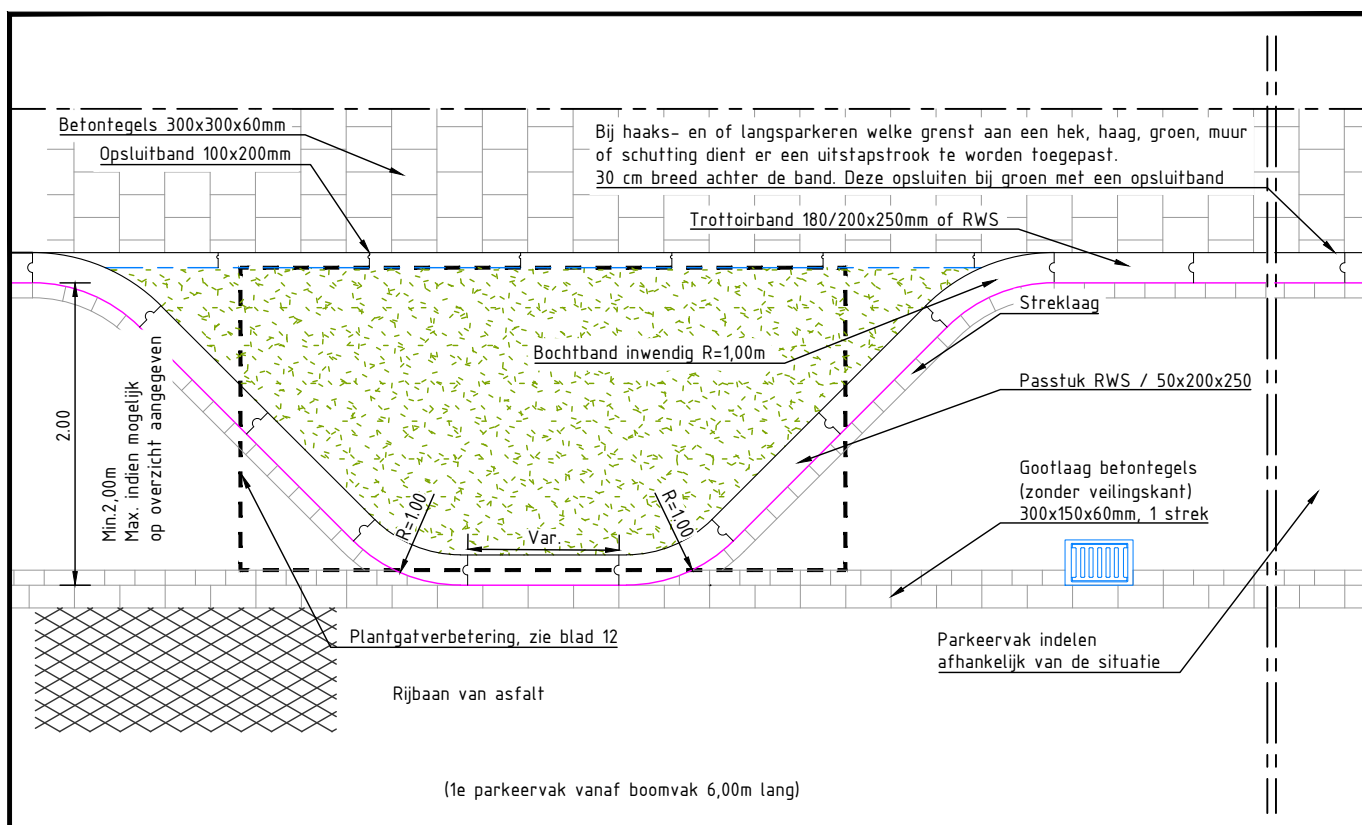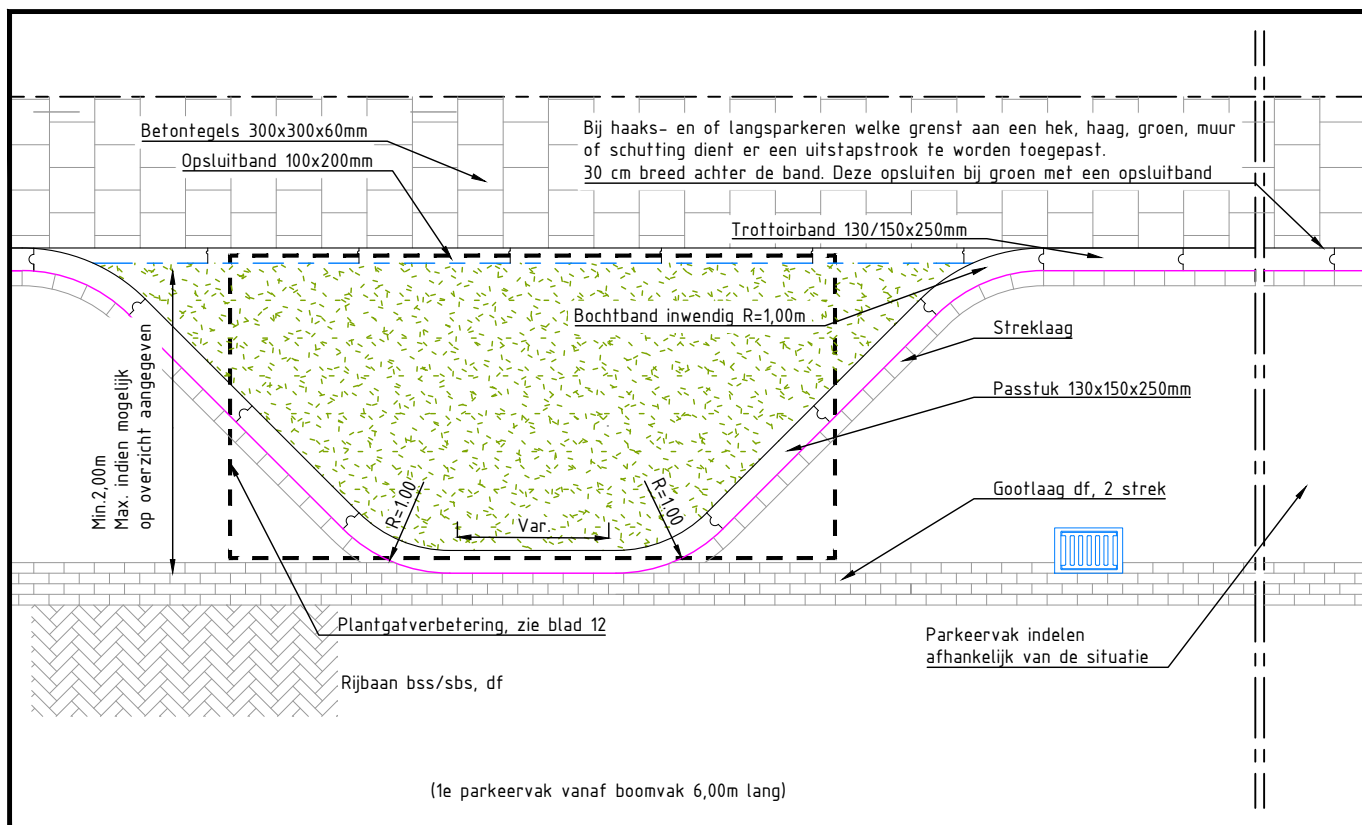


Langsparkeren klinkers(df)/asfalt met boomplantvak, schuin 45 graden

noaber
kracht
DINKELLAND TUBBERGEN

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven



Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 50
		STANDAARDEDETAILS 2026	Blad	02

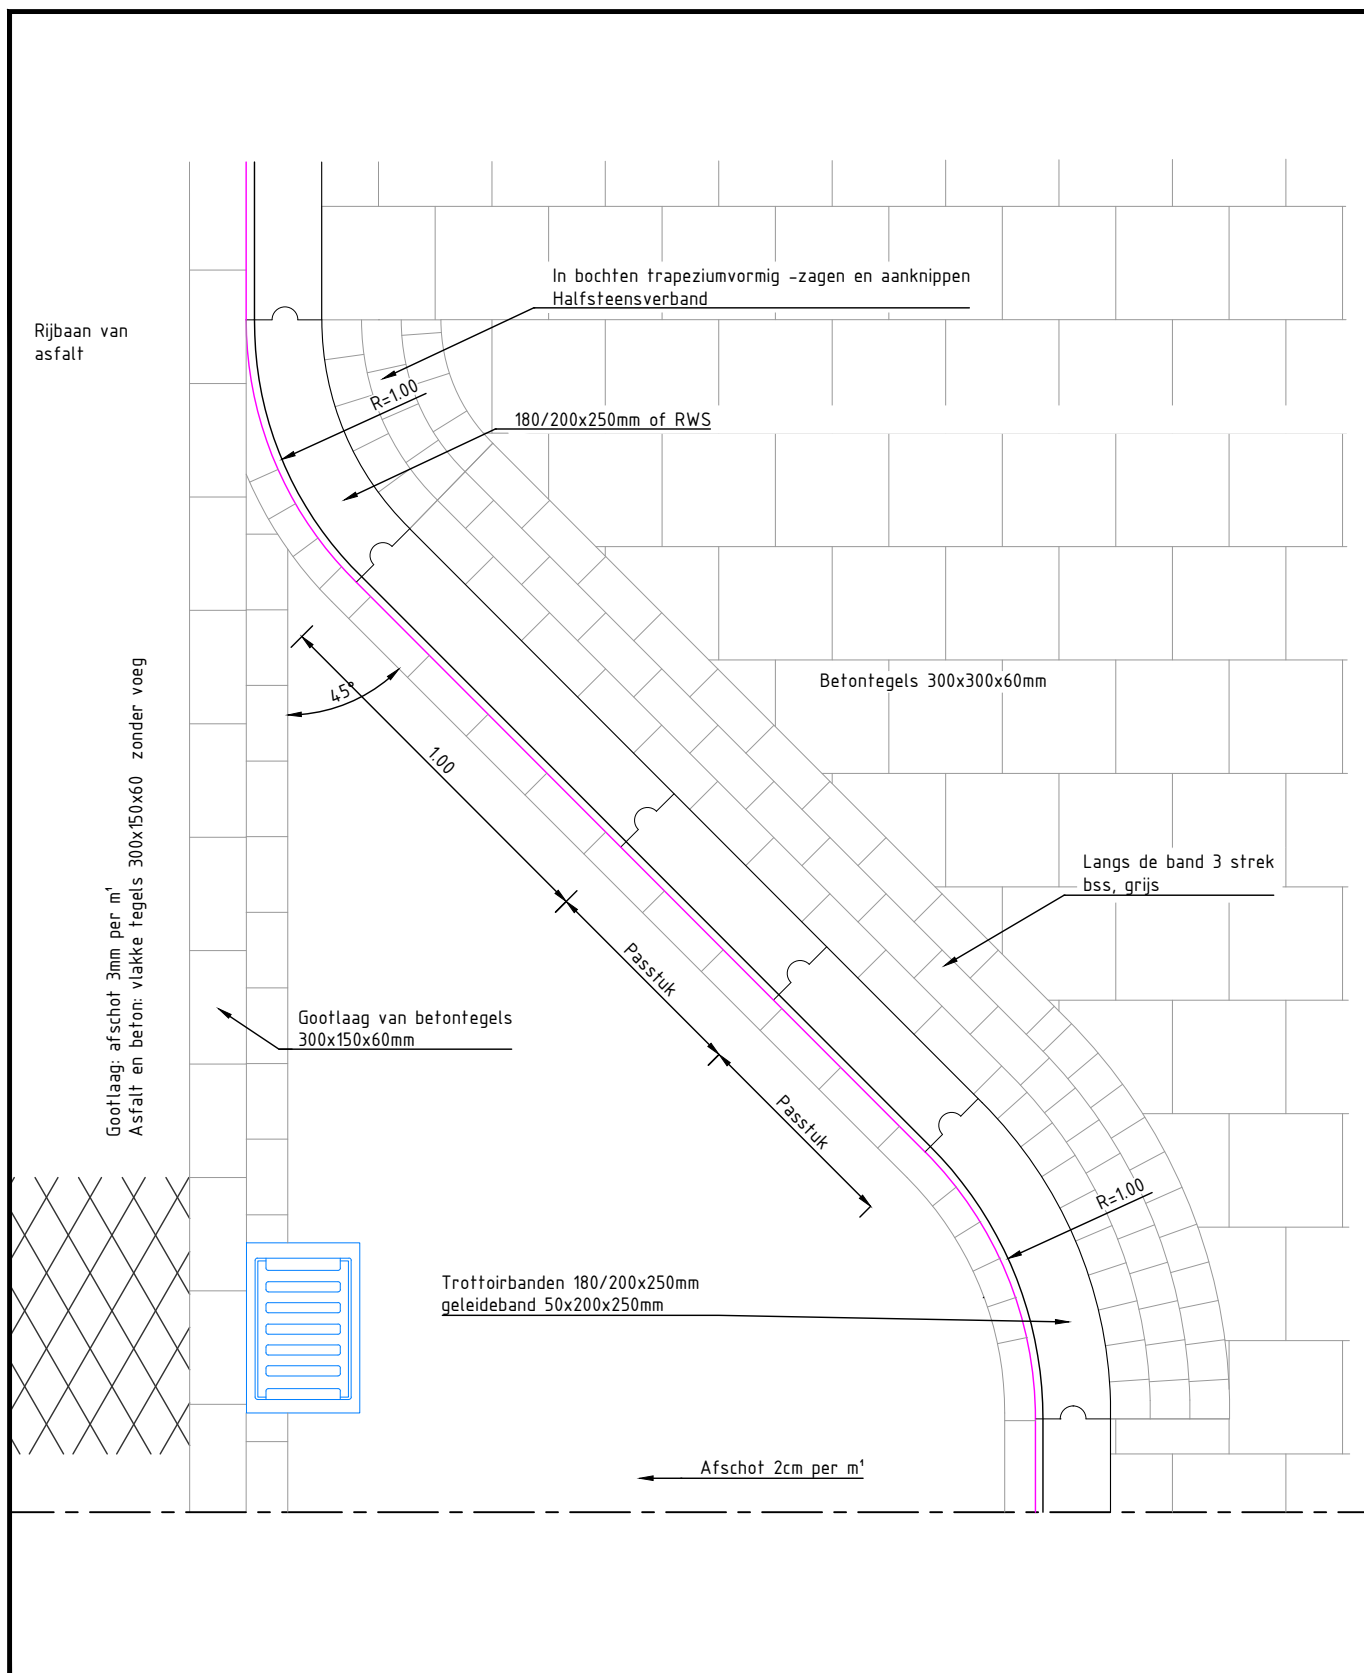

Lansparkeren bij asfaltverharding in rijbaan

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven



Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 20
		STANDAARDEDETAILS 2026	Blad	03

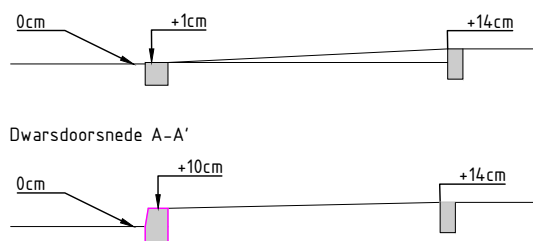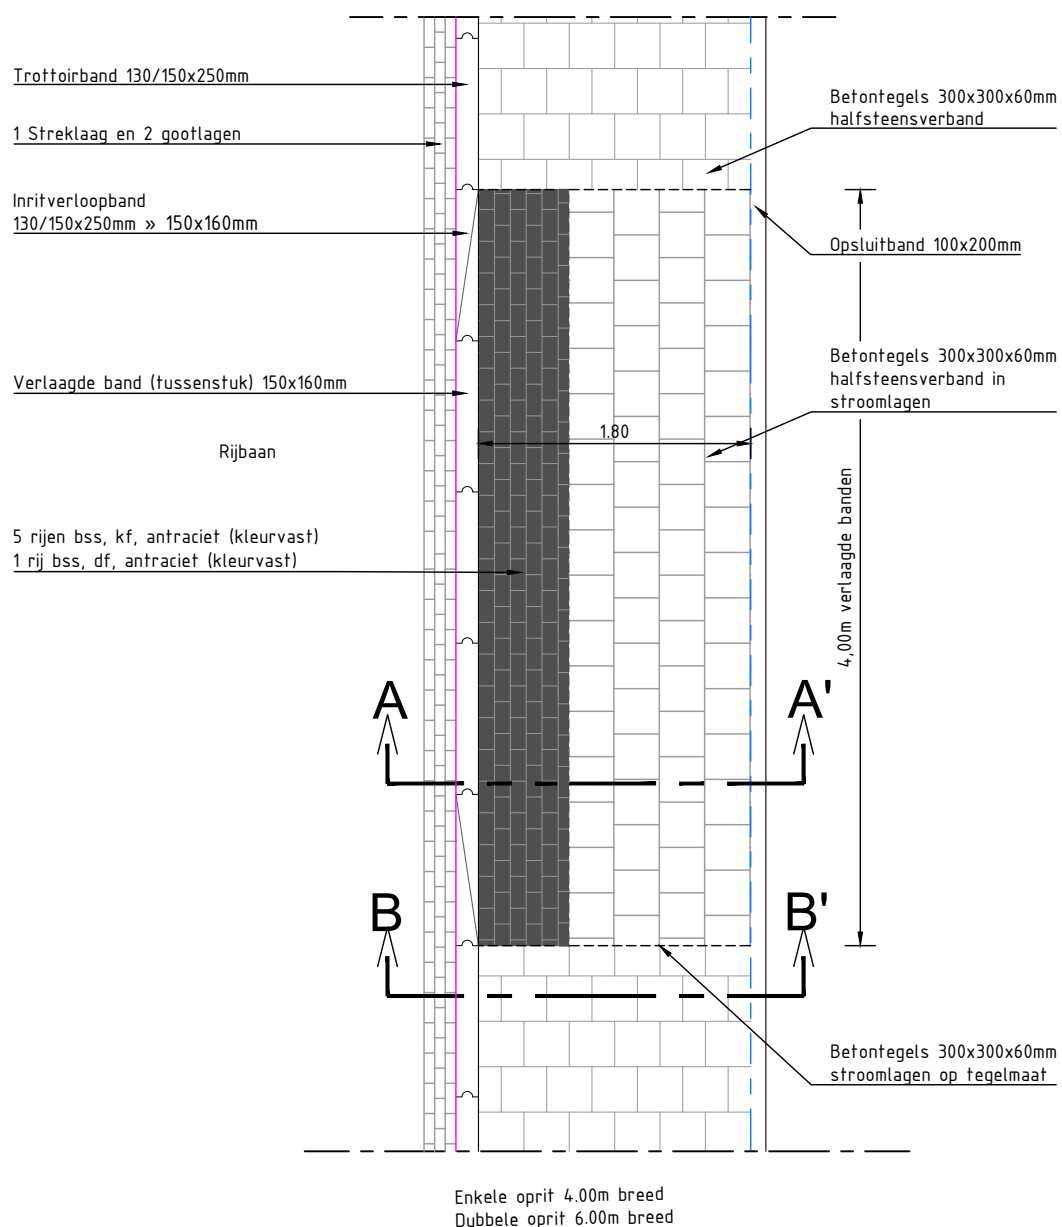

In-/ uitrit rijbaan bij woning t.b.v. aanliggend trottoir

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 50

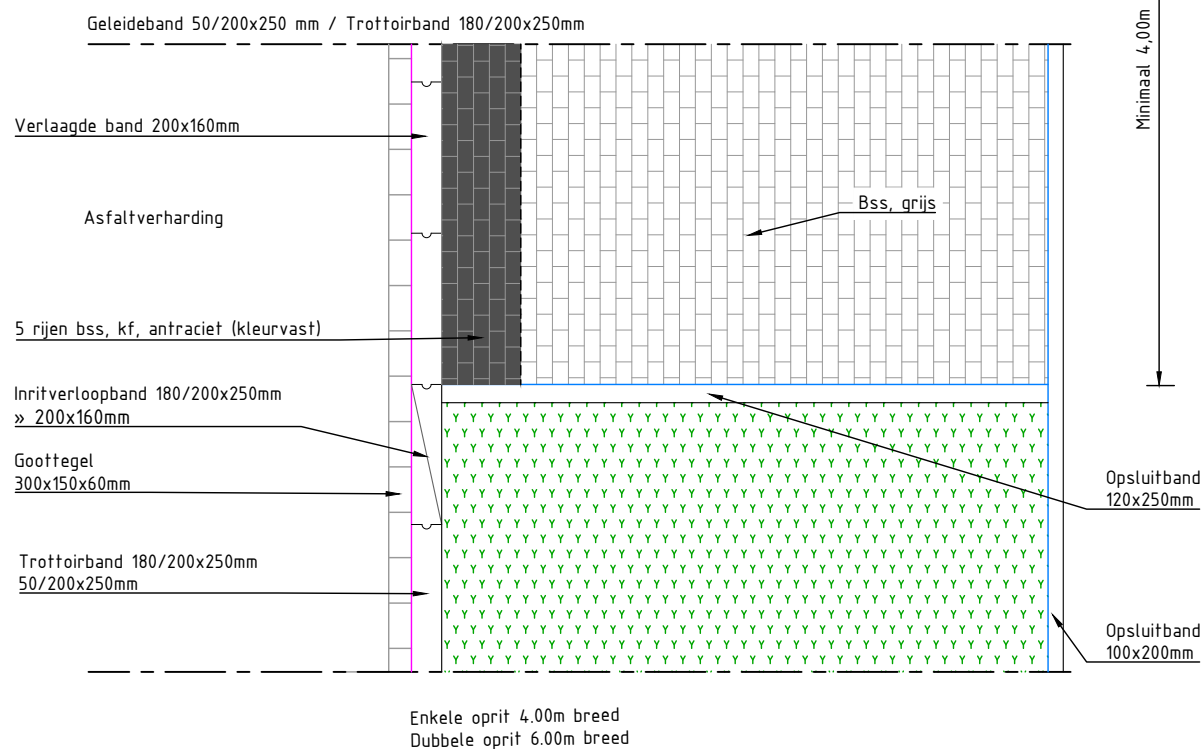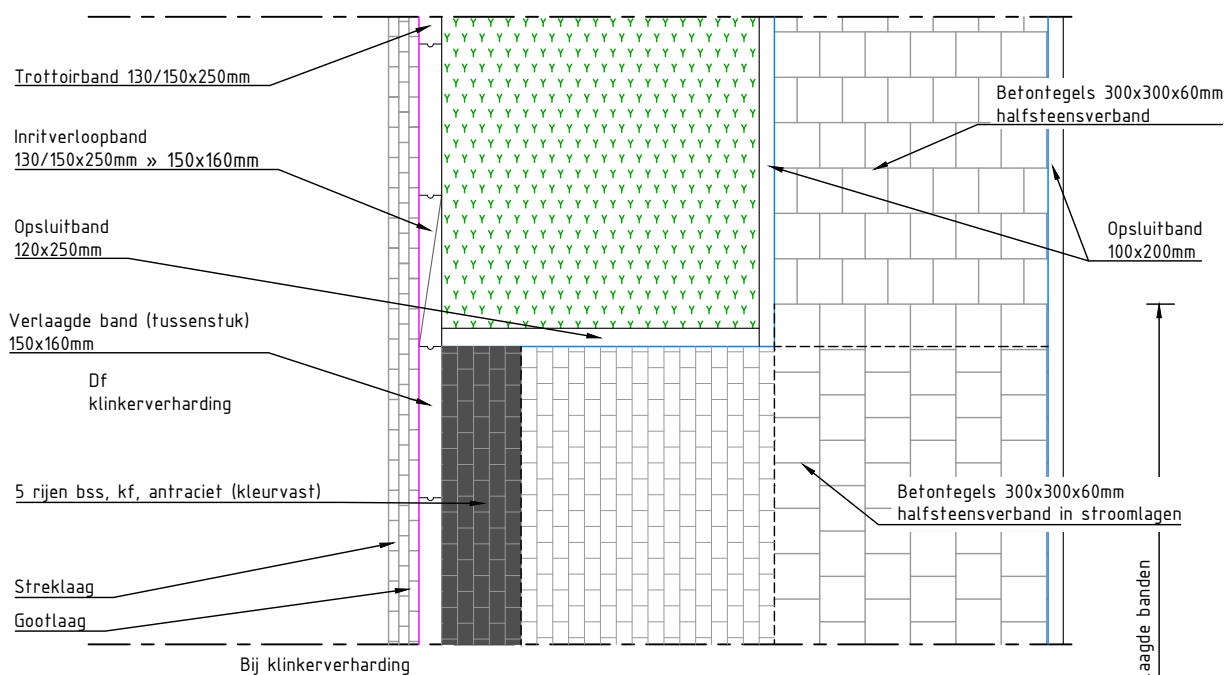

Dwarsprofiel

In-/ uitrit t.b.v. garage/carpoort bij woningen t.p.v. aanliggend groen




Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	29-09-2026	SDNK-2026	A4	1: 50

STANDAARDEDETAILS 2026

Blad


06

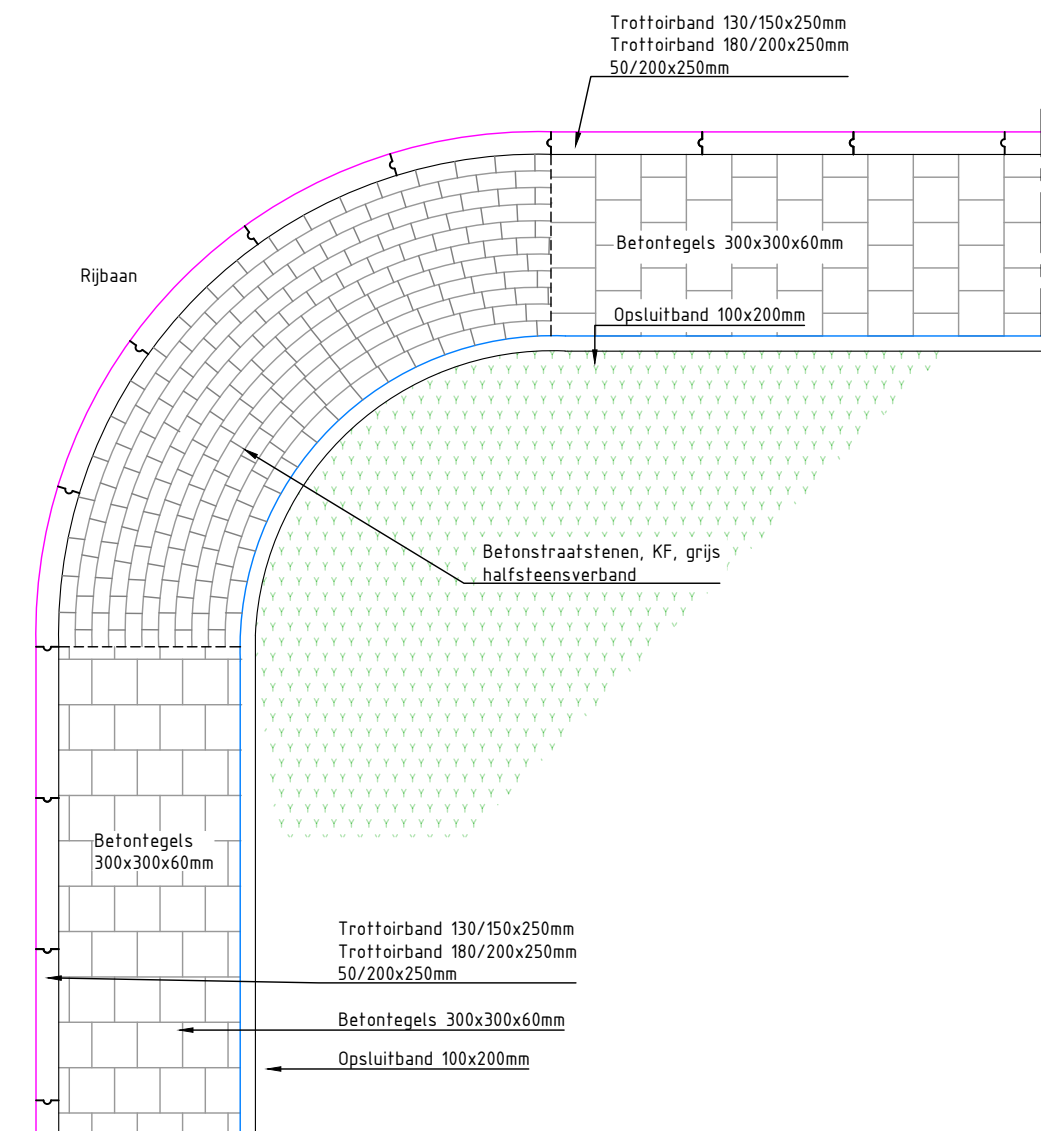

Aansluiting tegels op bochtband met stroomlaag van betonstraatstenen

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 50
		STANDAARDEDETAILS 2026	Blad	09

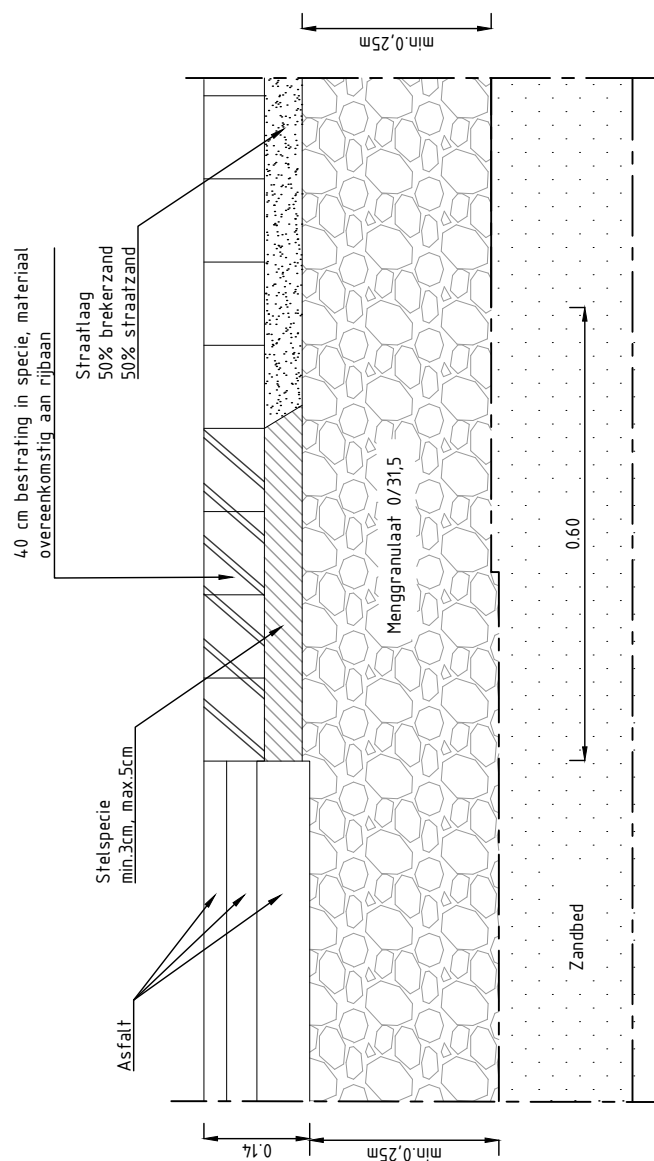


Overgang van asfalt op klinkers





Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 10
		STANDAARDEDETAILS 2026	Blad	11

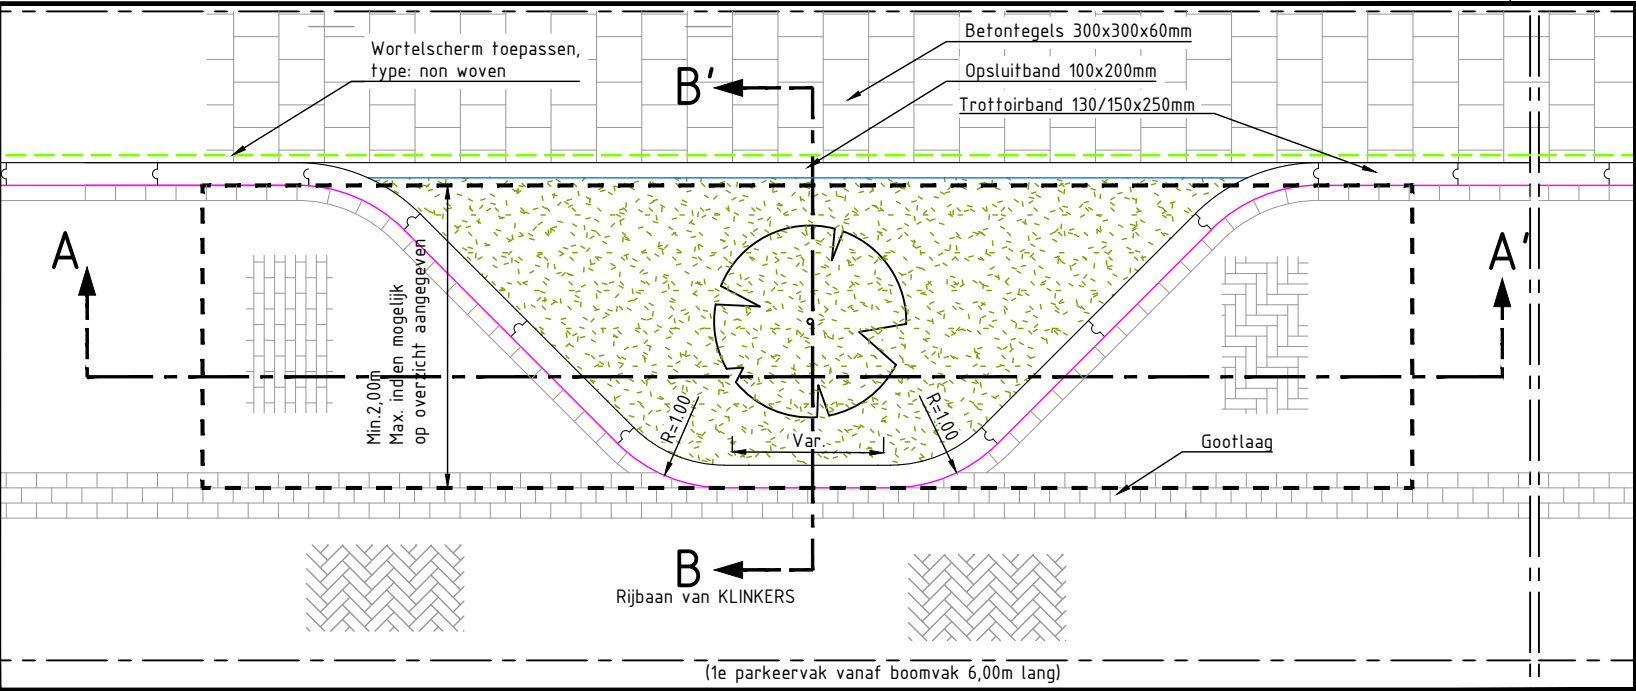

- Laagdikte plantgatmengsel inclusief straatlaag minimaal 0,80 m, grootte boomvak afhankelijk van berekening bomenmonitor.
- Plantgatmengsel bepalen op basis van verkeersbelasting, boomsoort, waterhuishouding en beschikbare ruimte.
- Bodem onder plantgatmengsel 0,30 m doorspitten met tandenbak.
- Kern bomengrond $\varnothing$ 1,00 m over totale hoogte plantgatmengsel.
- Boomgrond in boomspiegel laagdikte 0,25 m.
- Gietrand (0,30 m hoog) bevestigen aan twee boompalen met 0,20 m zicht.


- Optioneel beluchting
- Is niet standaard nodig
 - Beluchting dmv 4 verticale drains, aangesloten op ringdrain $\varnothing$ 8-12 cm hardplastic geperforeerd met kous. Buiten de gietrand. Hart ringdrain op 0,15 m boven onderkant plantgatmengsel.

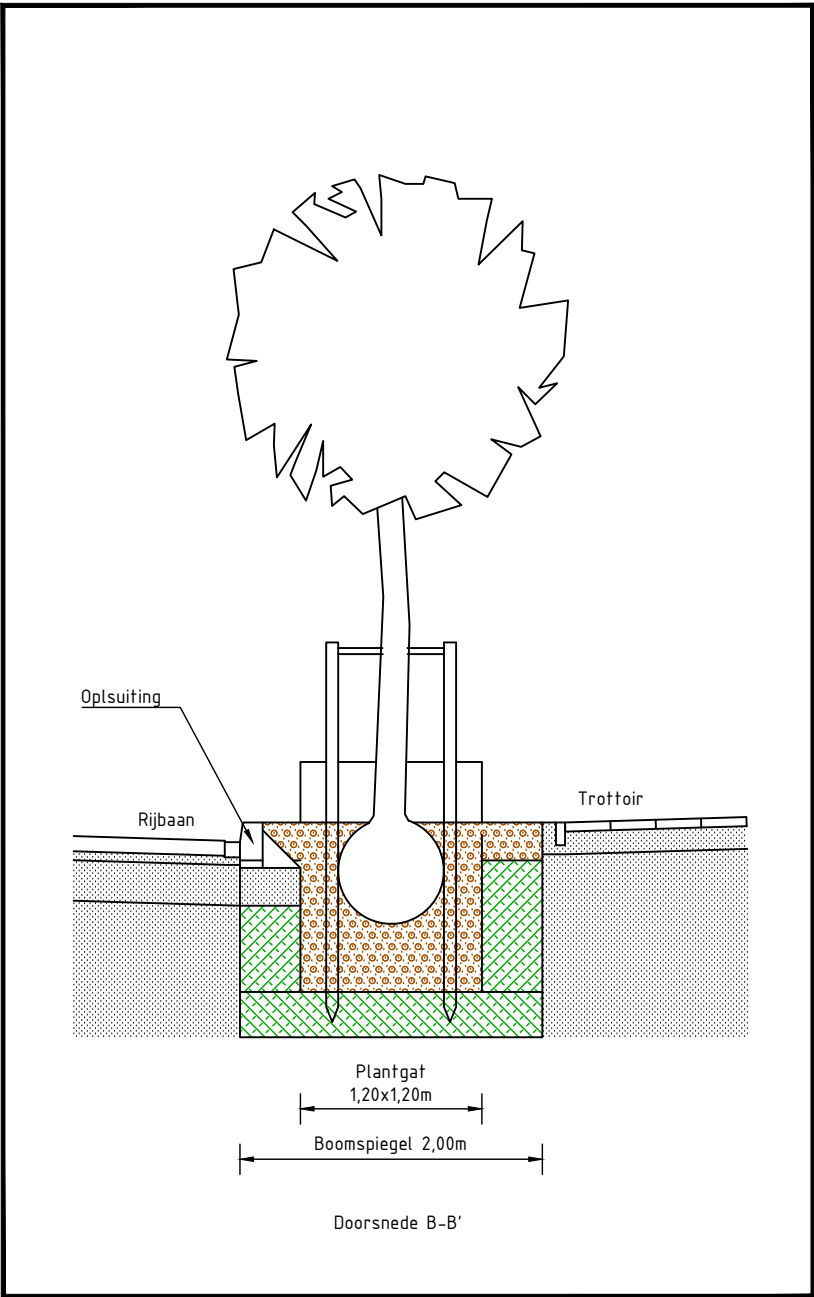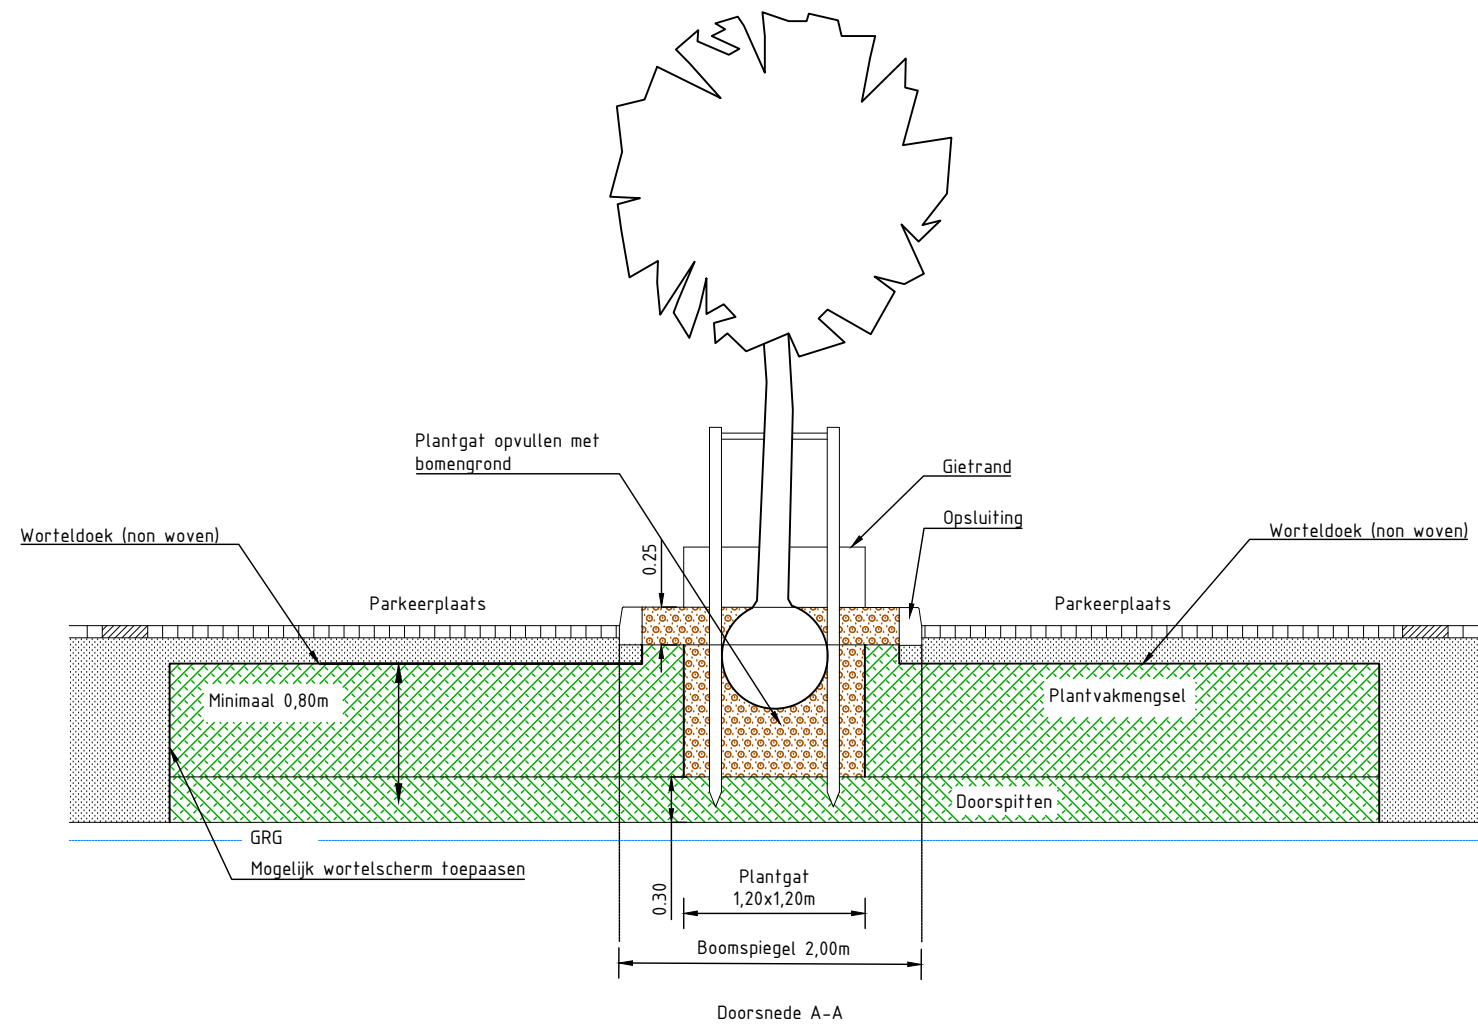

Eindkap 80mm schroefdop
Toepassen in boomspiegel



Eindkap 100x100mm
Verzinkt
Type A14, steel klein.
Toepassen in bestrating.




Groeiplaats boom Principedetail

noaber
kracht
DINKELLAND TUBBERGEN

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A3	1: 50
STANDAARDEDETAILS 2026			Blad	12

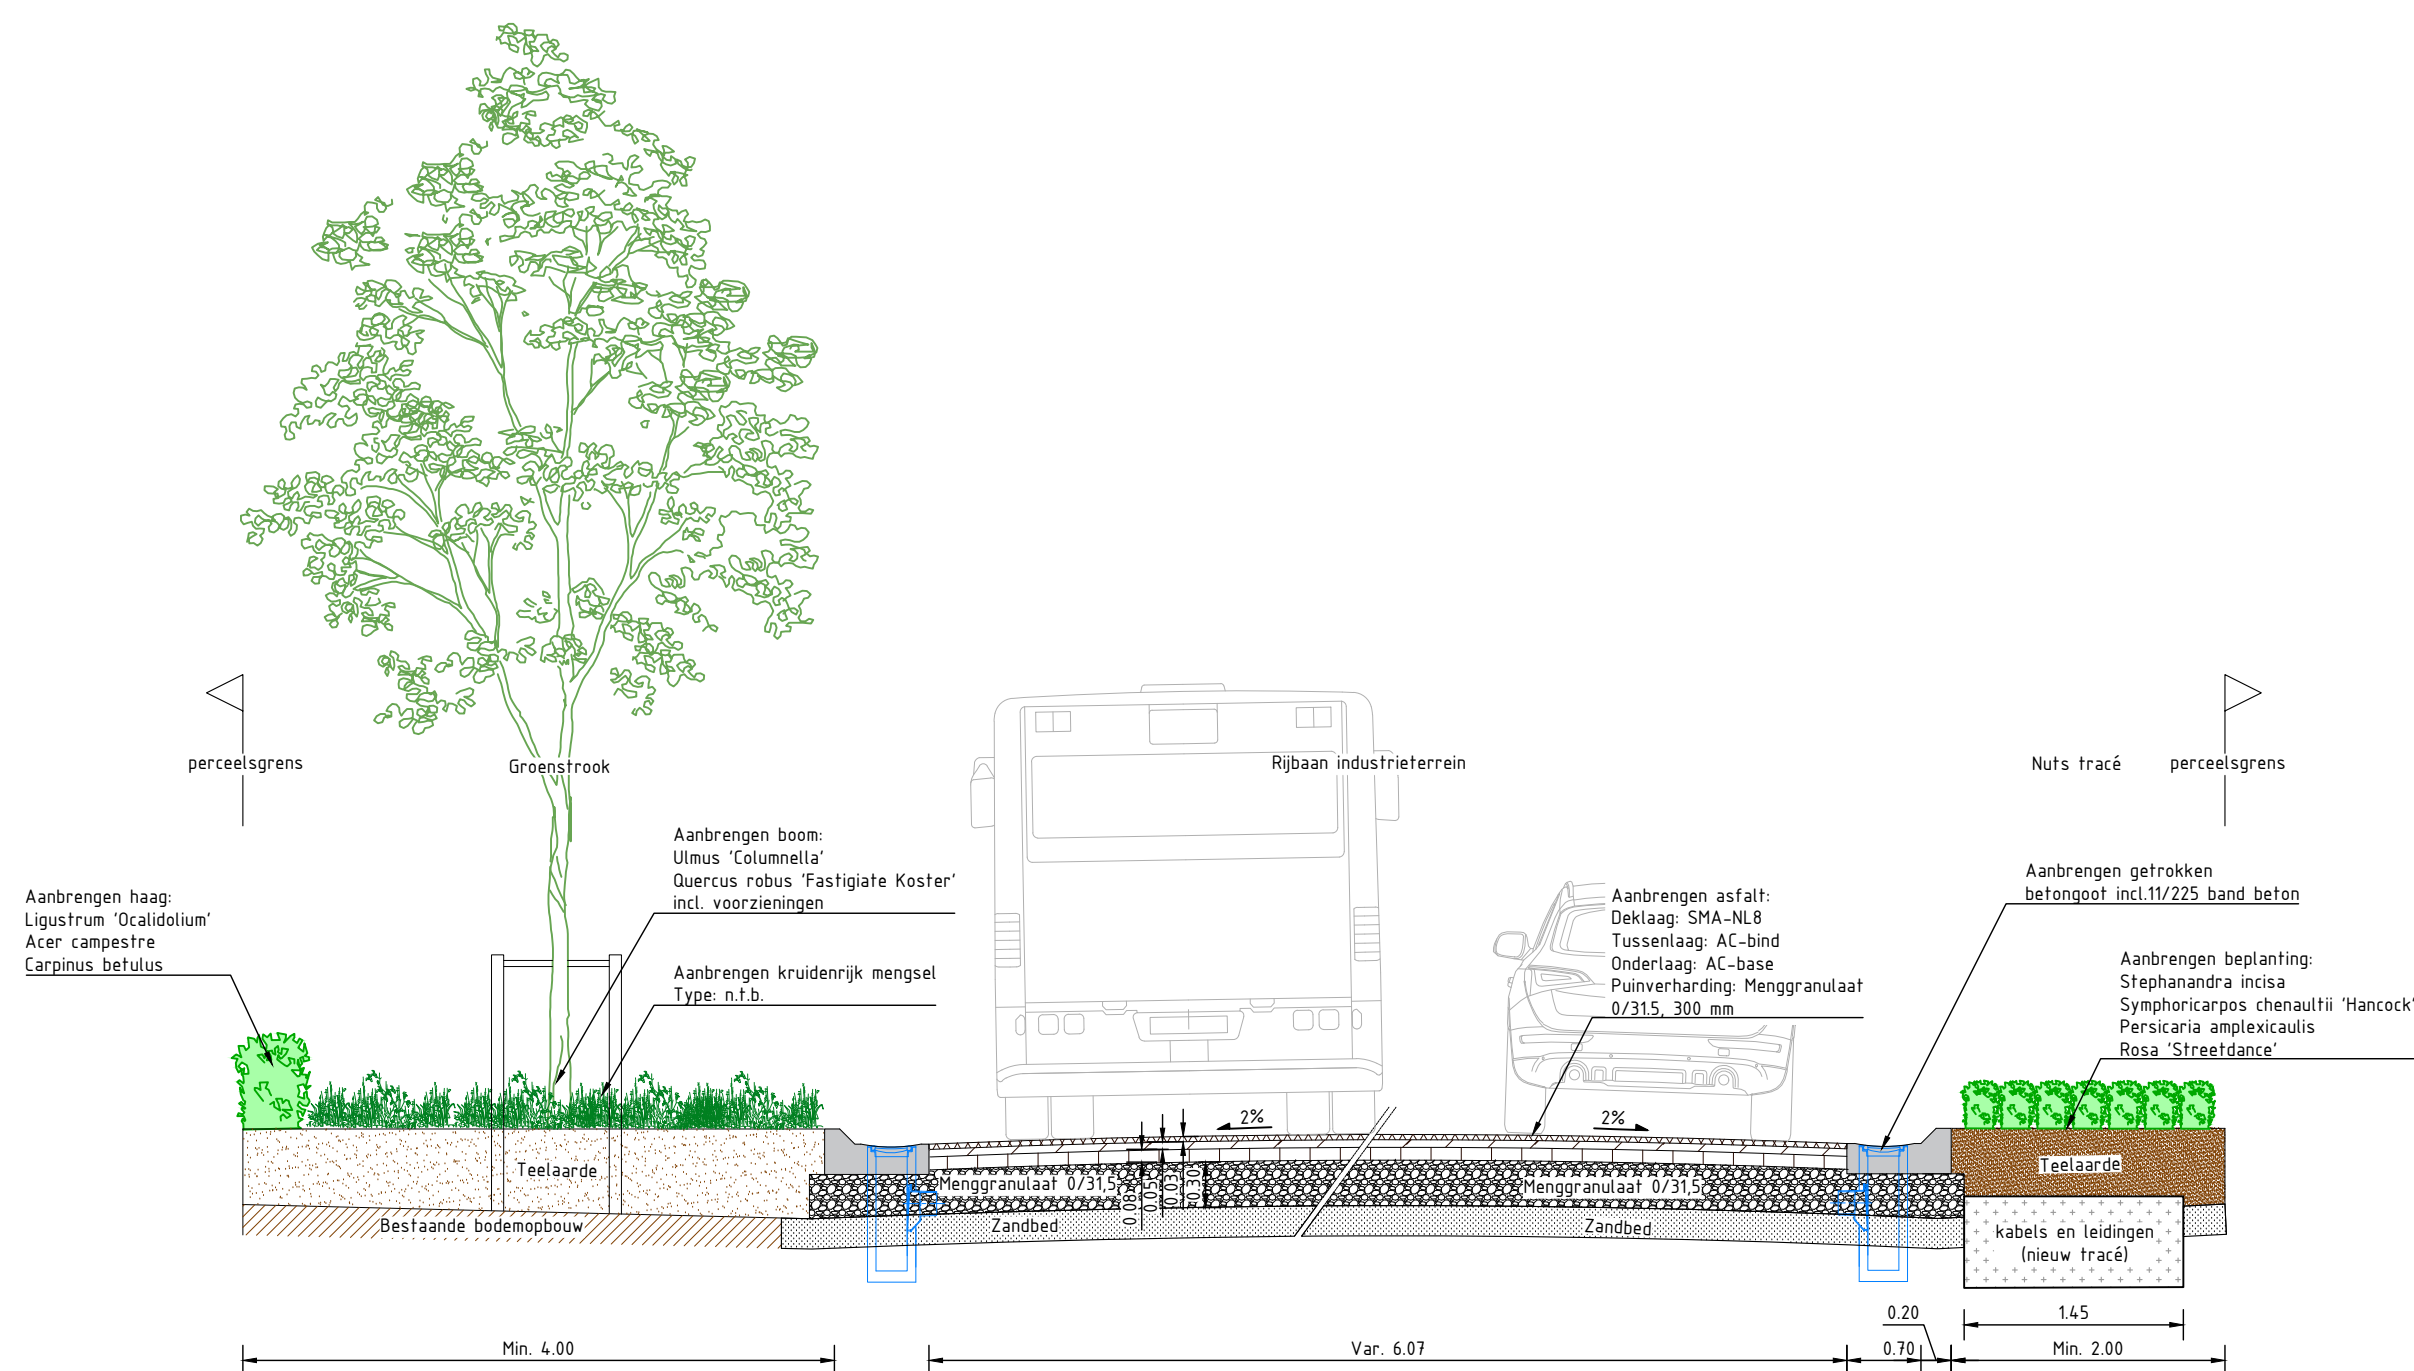


Doorsnede industrieterrein




Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven


Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 50
STANDAARDEDETAILS 2026			Blad	13

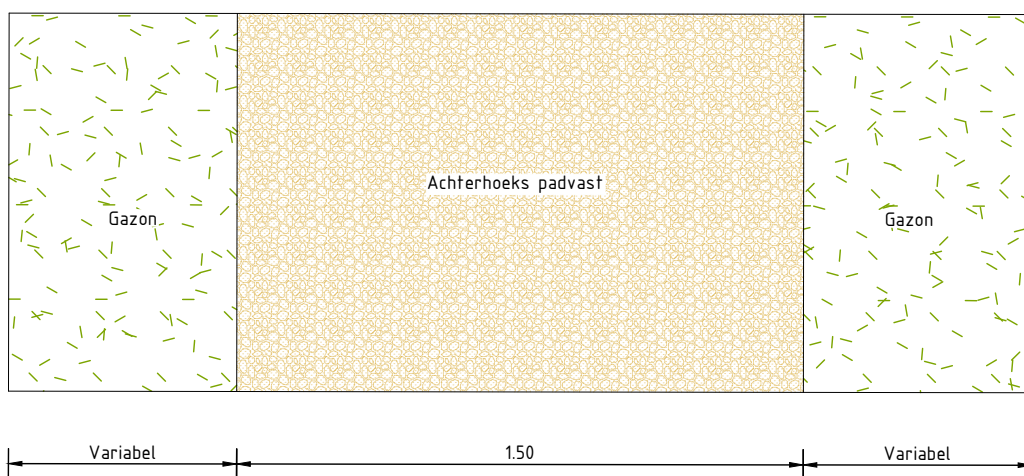


Bovenaanzicht

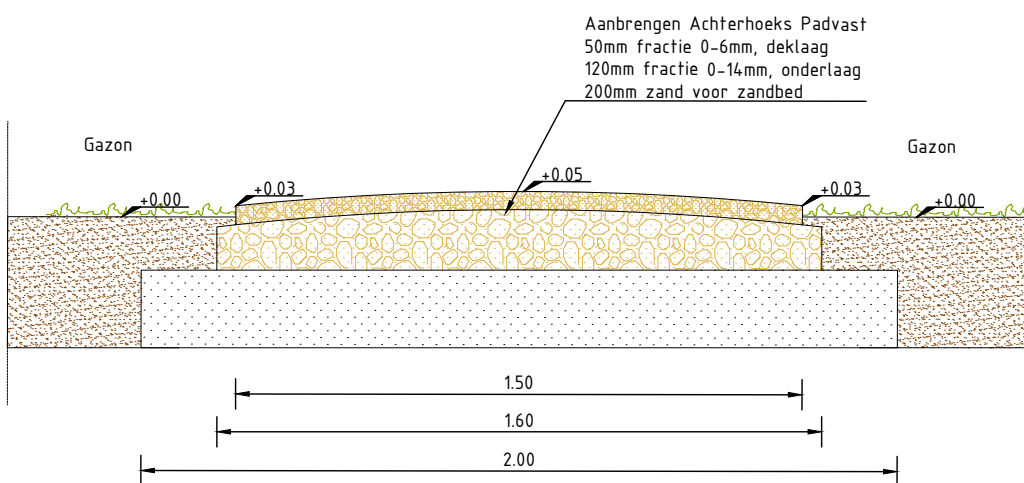


Doorsnede

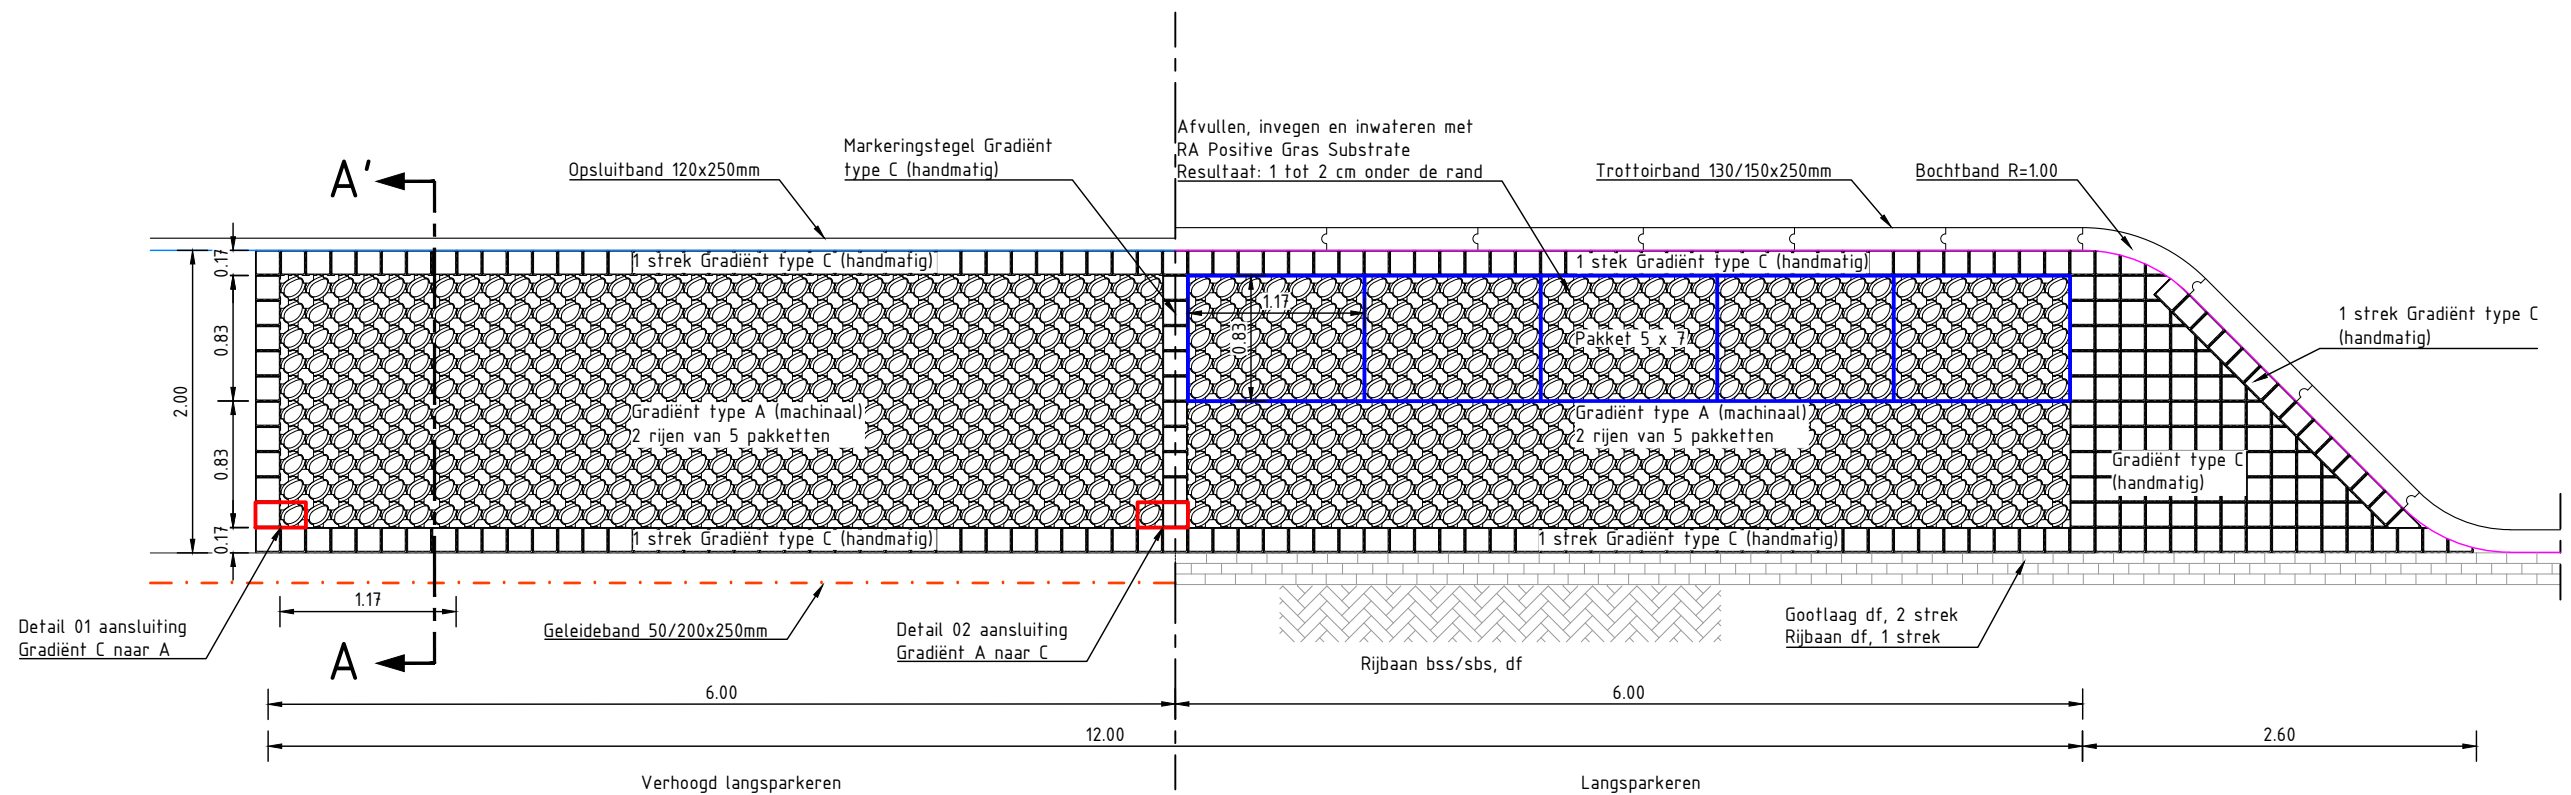


Bovenaanzicht

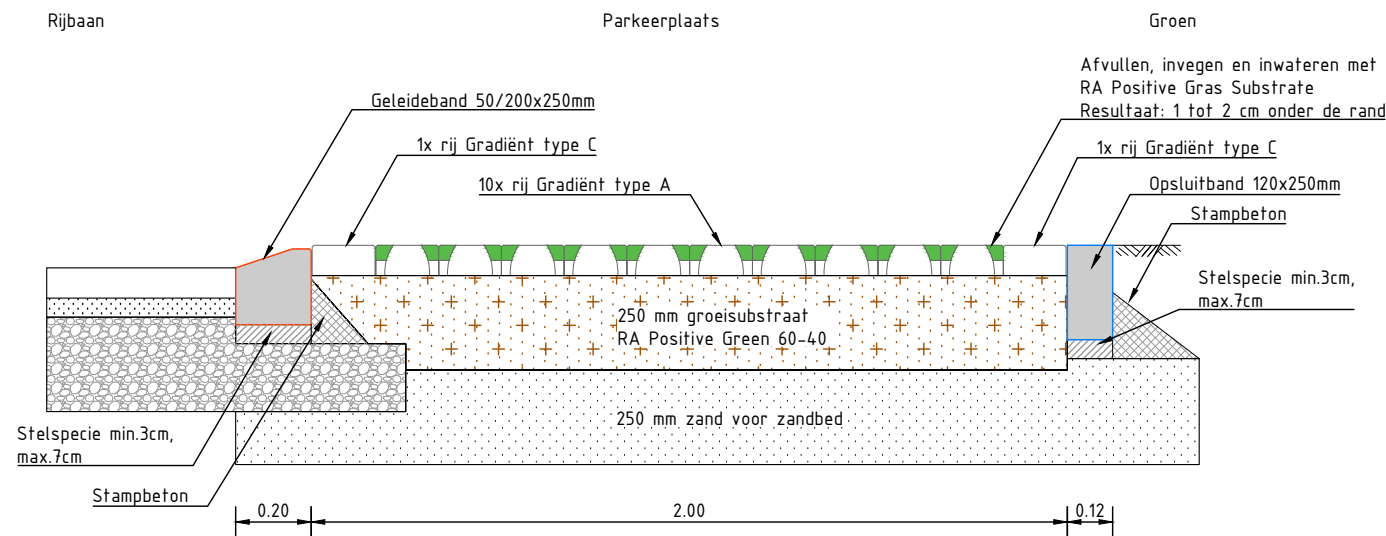


Dwarsdoorsnede A-A' Lichte verkeersbelasting (schaal 1:20)

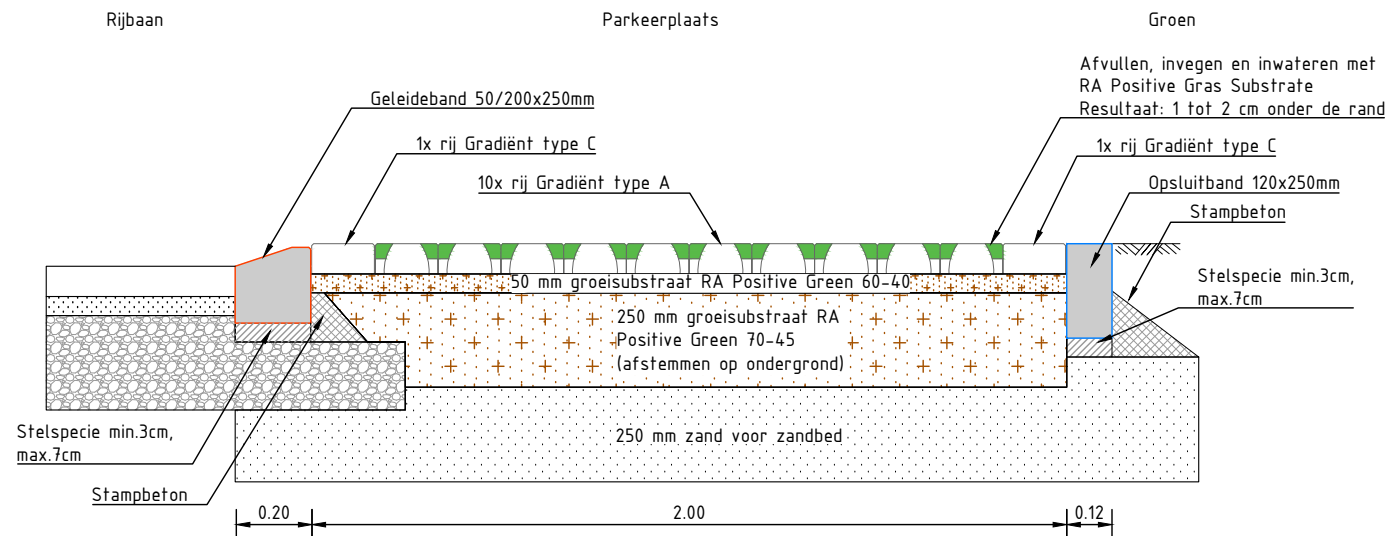

Dwarsdoorsnede A-A' Zware verkeersbelasting (schaal 1:20)



Detail 01 Aansluiting Gradiënt C naar A (schaal 1:10)








Detail 02 Aansluiting Gradiënt A naar C (schaal 1:10)

Groen parkeren als langsparkeren

Type: Park Positive, Gradiënt A en C

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	23-03-2026	SDNK-2026	A3	1: 50
		STANDAARDEDETAILS 2026	Blad	15

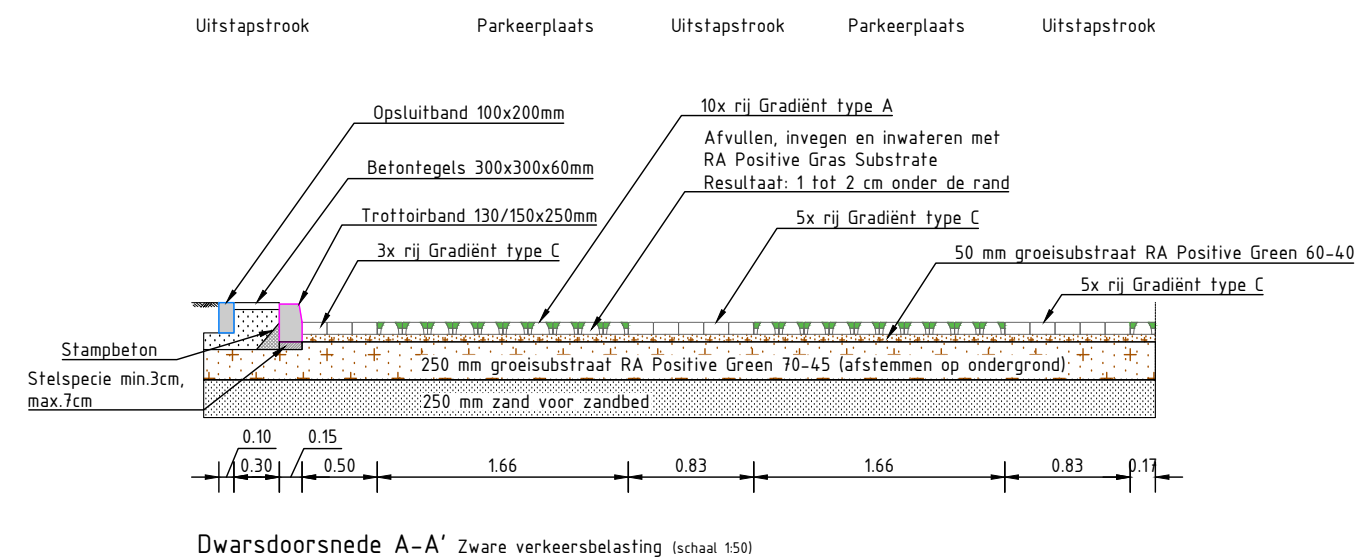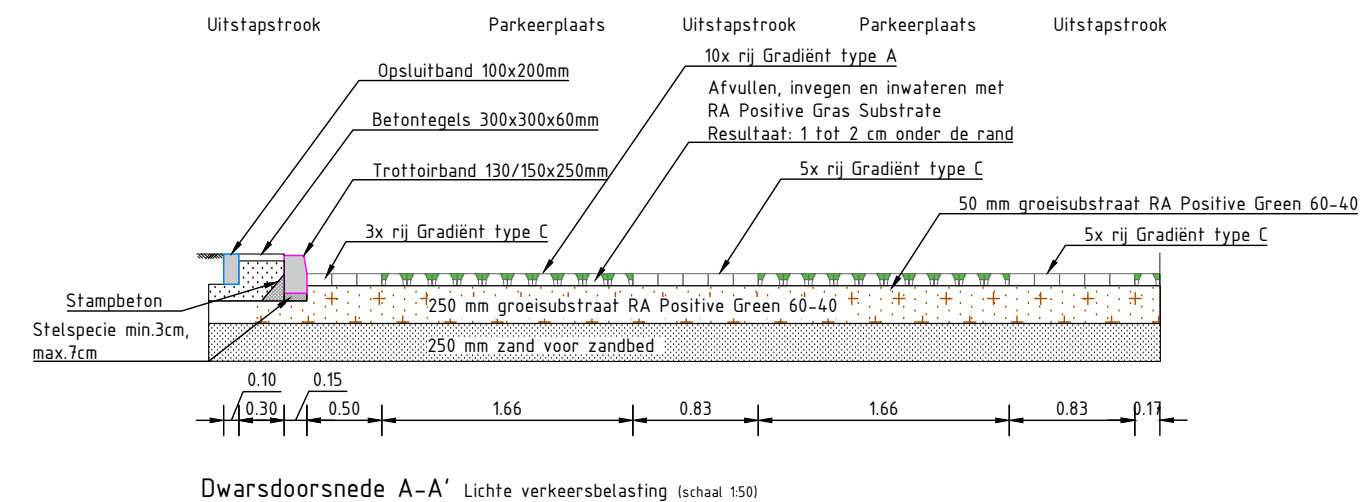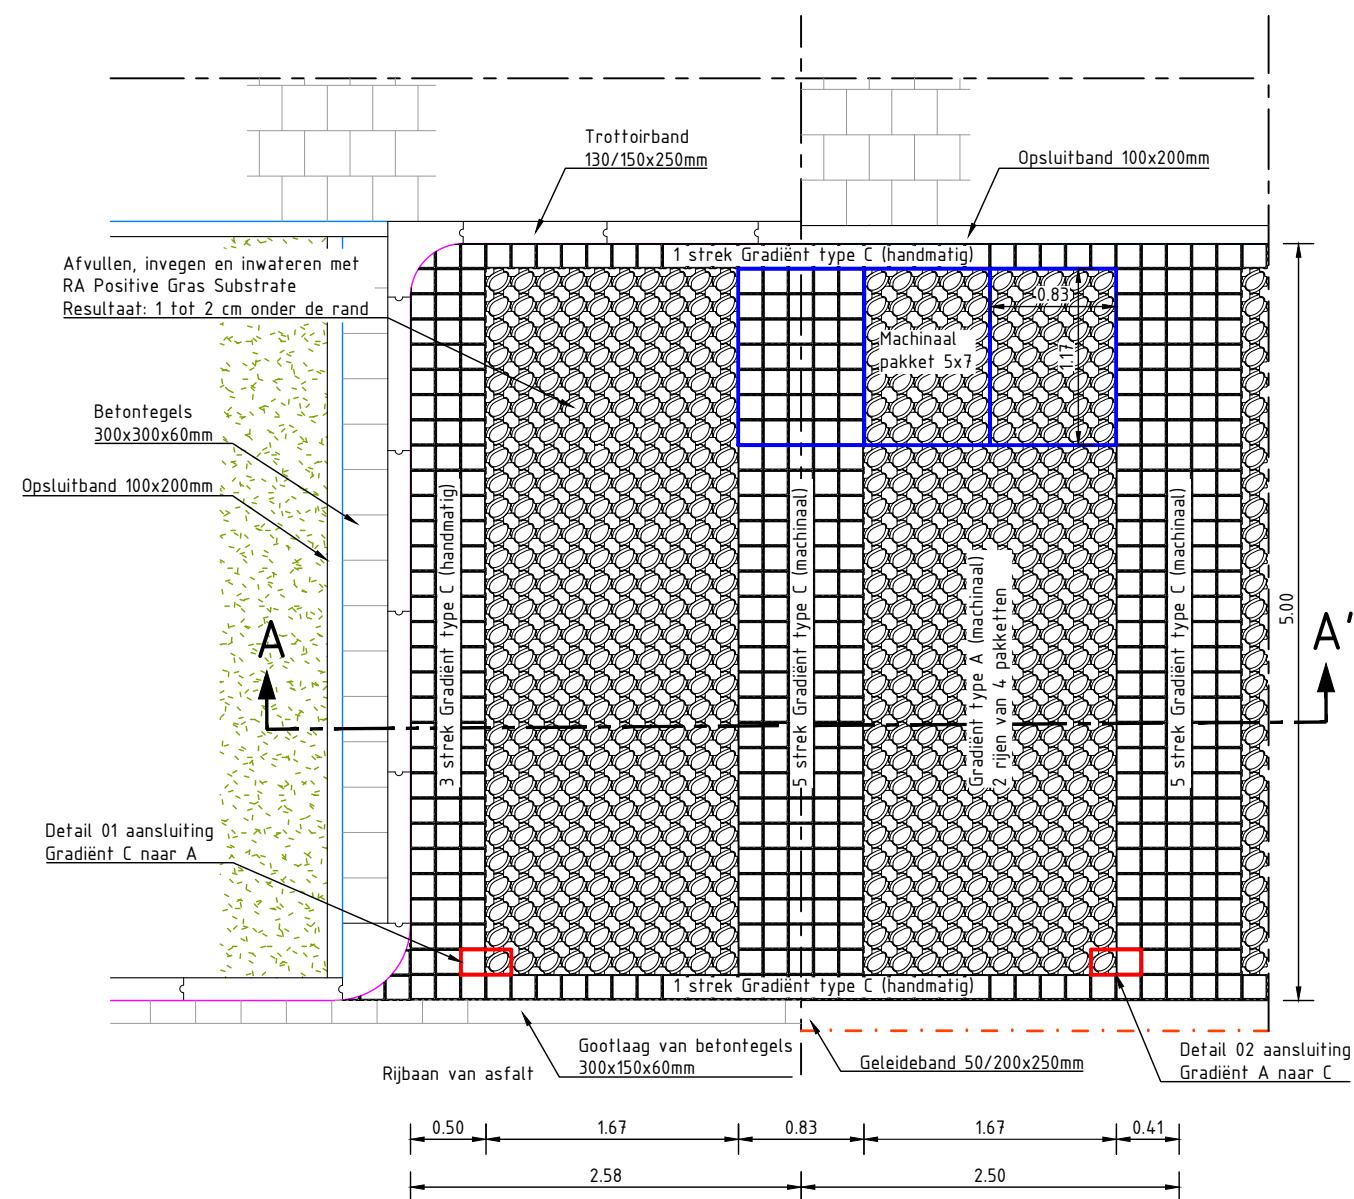




Groen parkeren als haaksparkeren

Type: Park Positive, Gradient A en C

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	23-03-2026	SDNK-2026	A3	1: 50
STANDAARDEDETAILS 2026			Blad	16

Straatkolk beton/gietijzer 1-delig
 Afmetingen: 450x320 mm, zandvang 20 liter
 Type: NeBo D 1302 DRV-Rapidlock

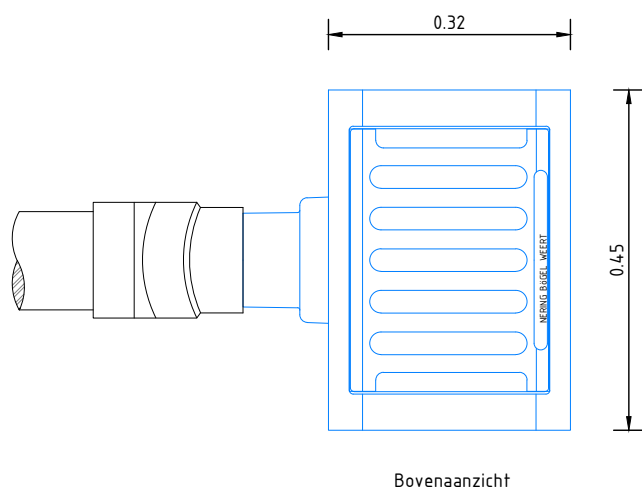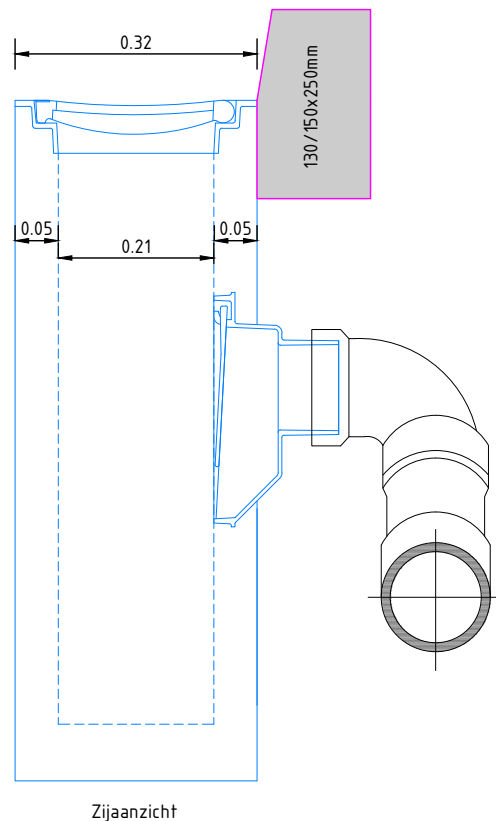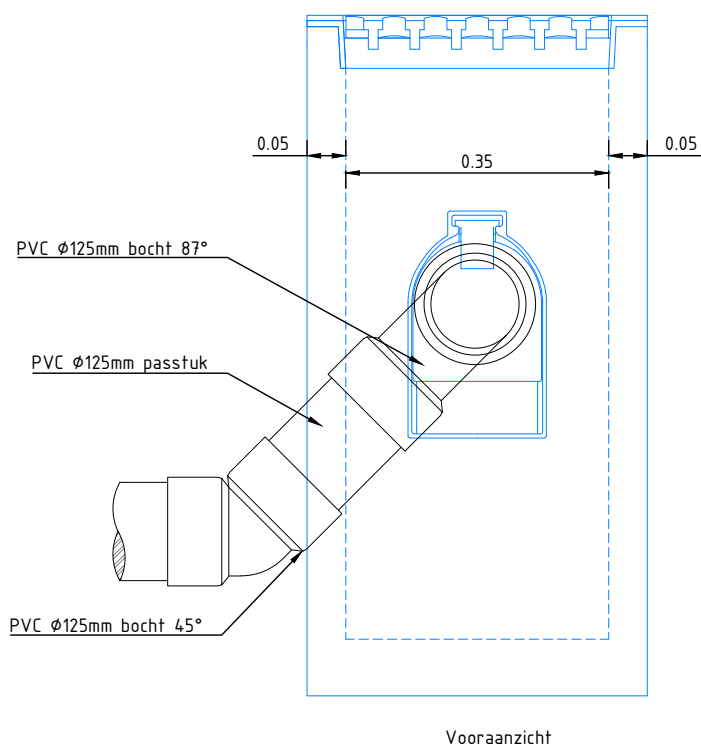


Straatkolk met aansluiting

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 10
		STANDAARDEDETAILS 2026	Blad	31

Combikolk (straatkolk/trottoirkolk) beton/gietijzer 1-delig
 Afmetingen: 450x450 mm, zandvang 23 liter
 Type: NeBo G-129-DRD

Wadi slokopkolk: NeBo G-129-DRD WADI

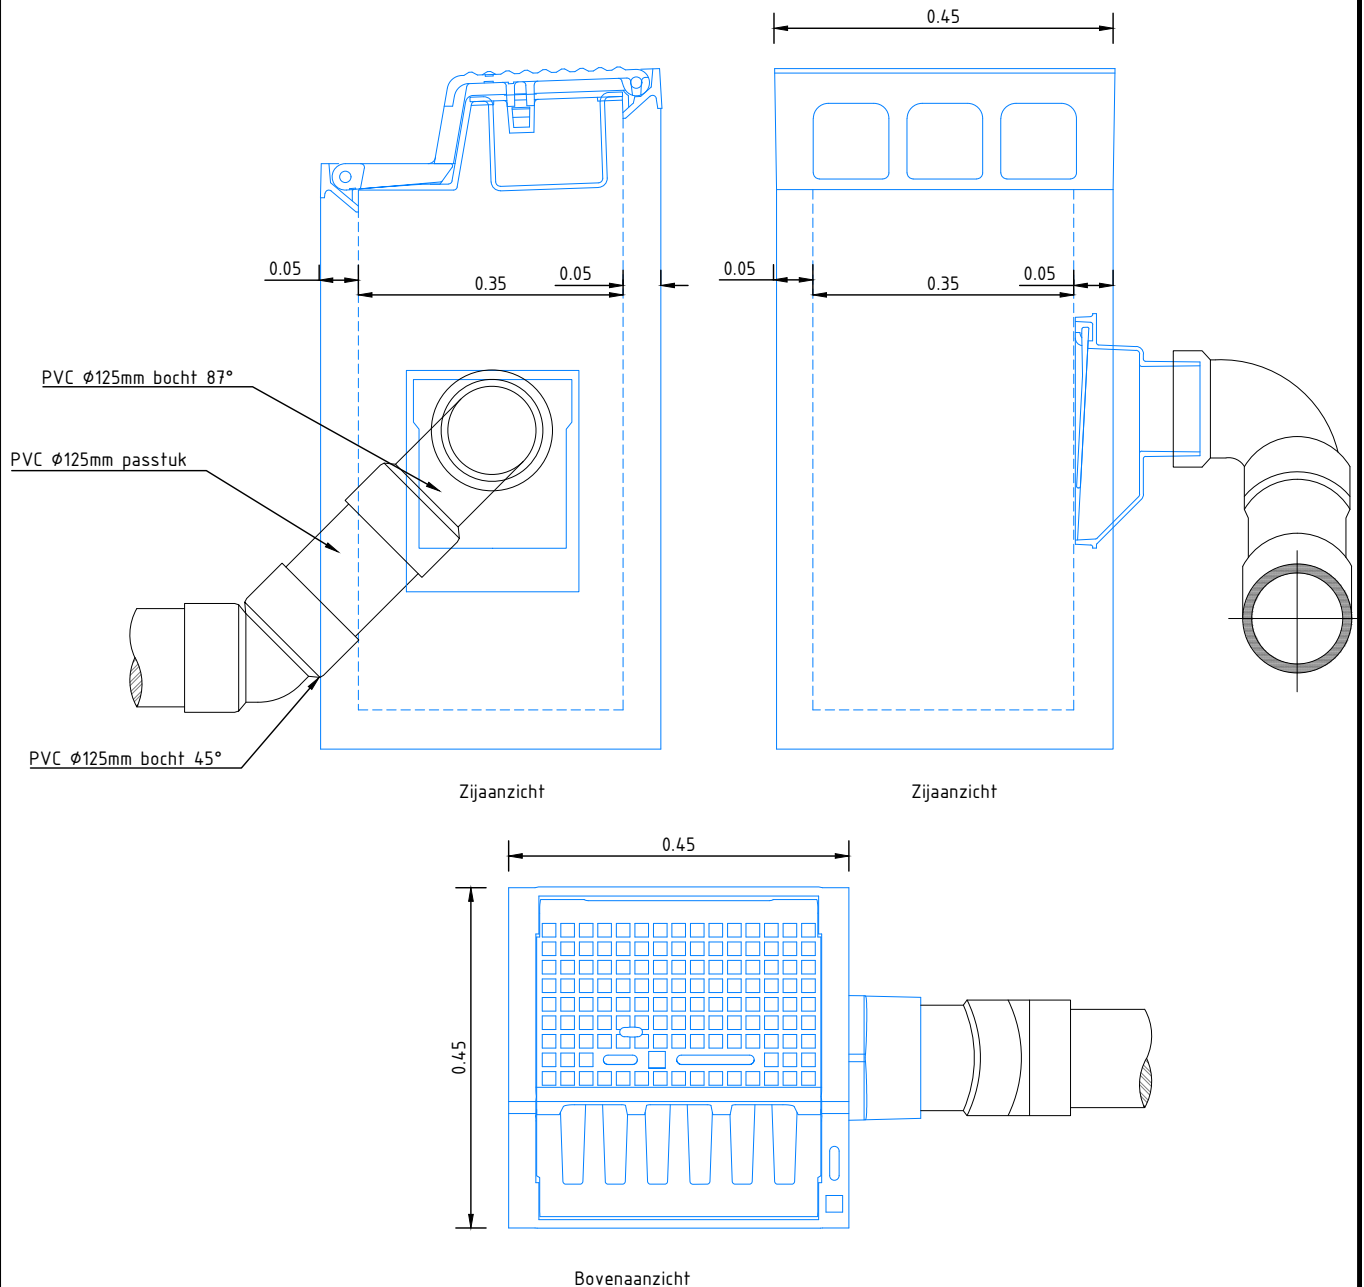

Combikolk met aansluiting



Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven


Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 10

STANDAARDETAILS 2026

Blad

32

Trottoirkolk beton/gietijzer 1-delig
Afmeting: 450 x 450 mm, zandvang 23 liter
Type: Nebo G-128-LD

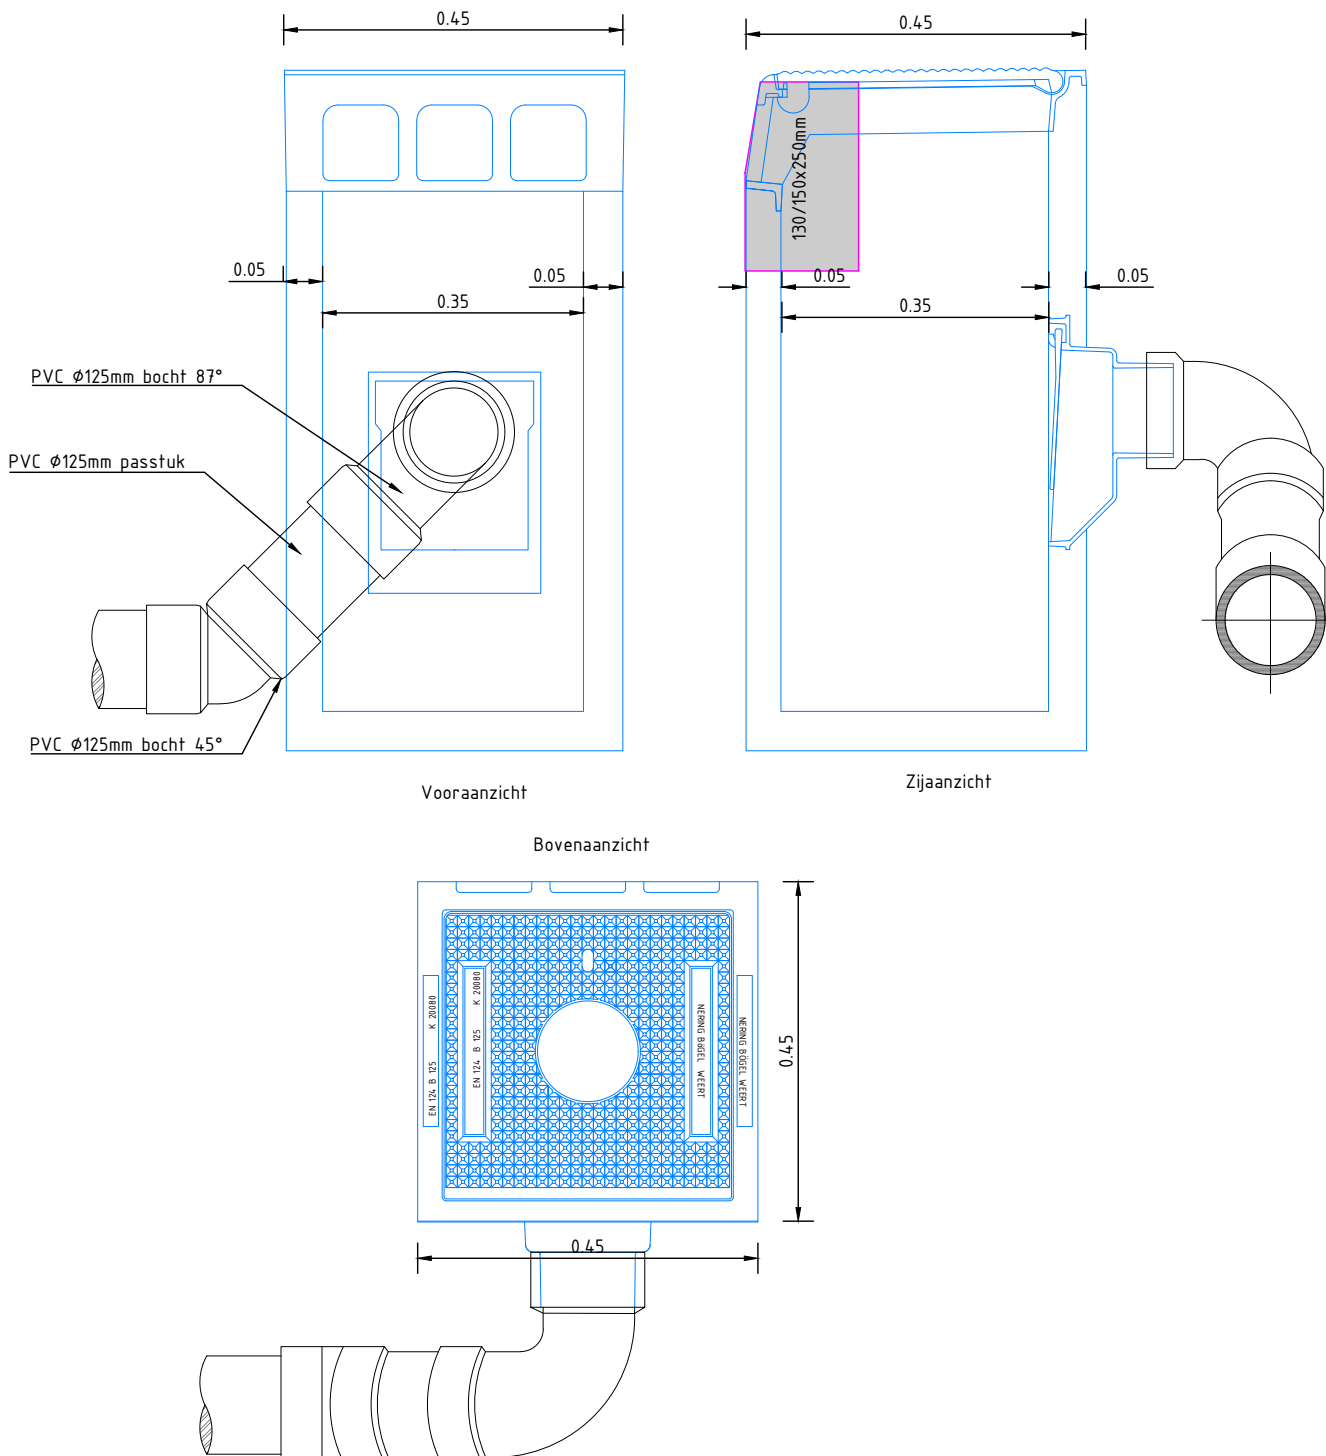


Trottoirkolk met aansluiting



Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 10

Combikolk (straat/trottoirkolk) beton/gietijzer 1-delig
 Afmeting: 450 x 350 mm, zandvang 20 liter
 Type: Nebo G-169-DRD

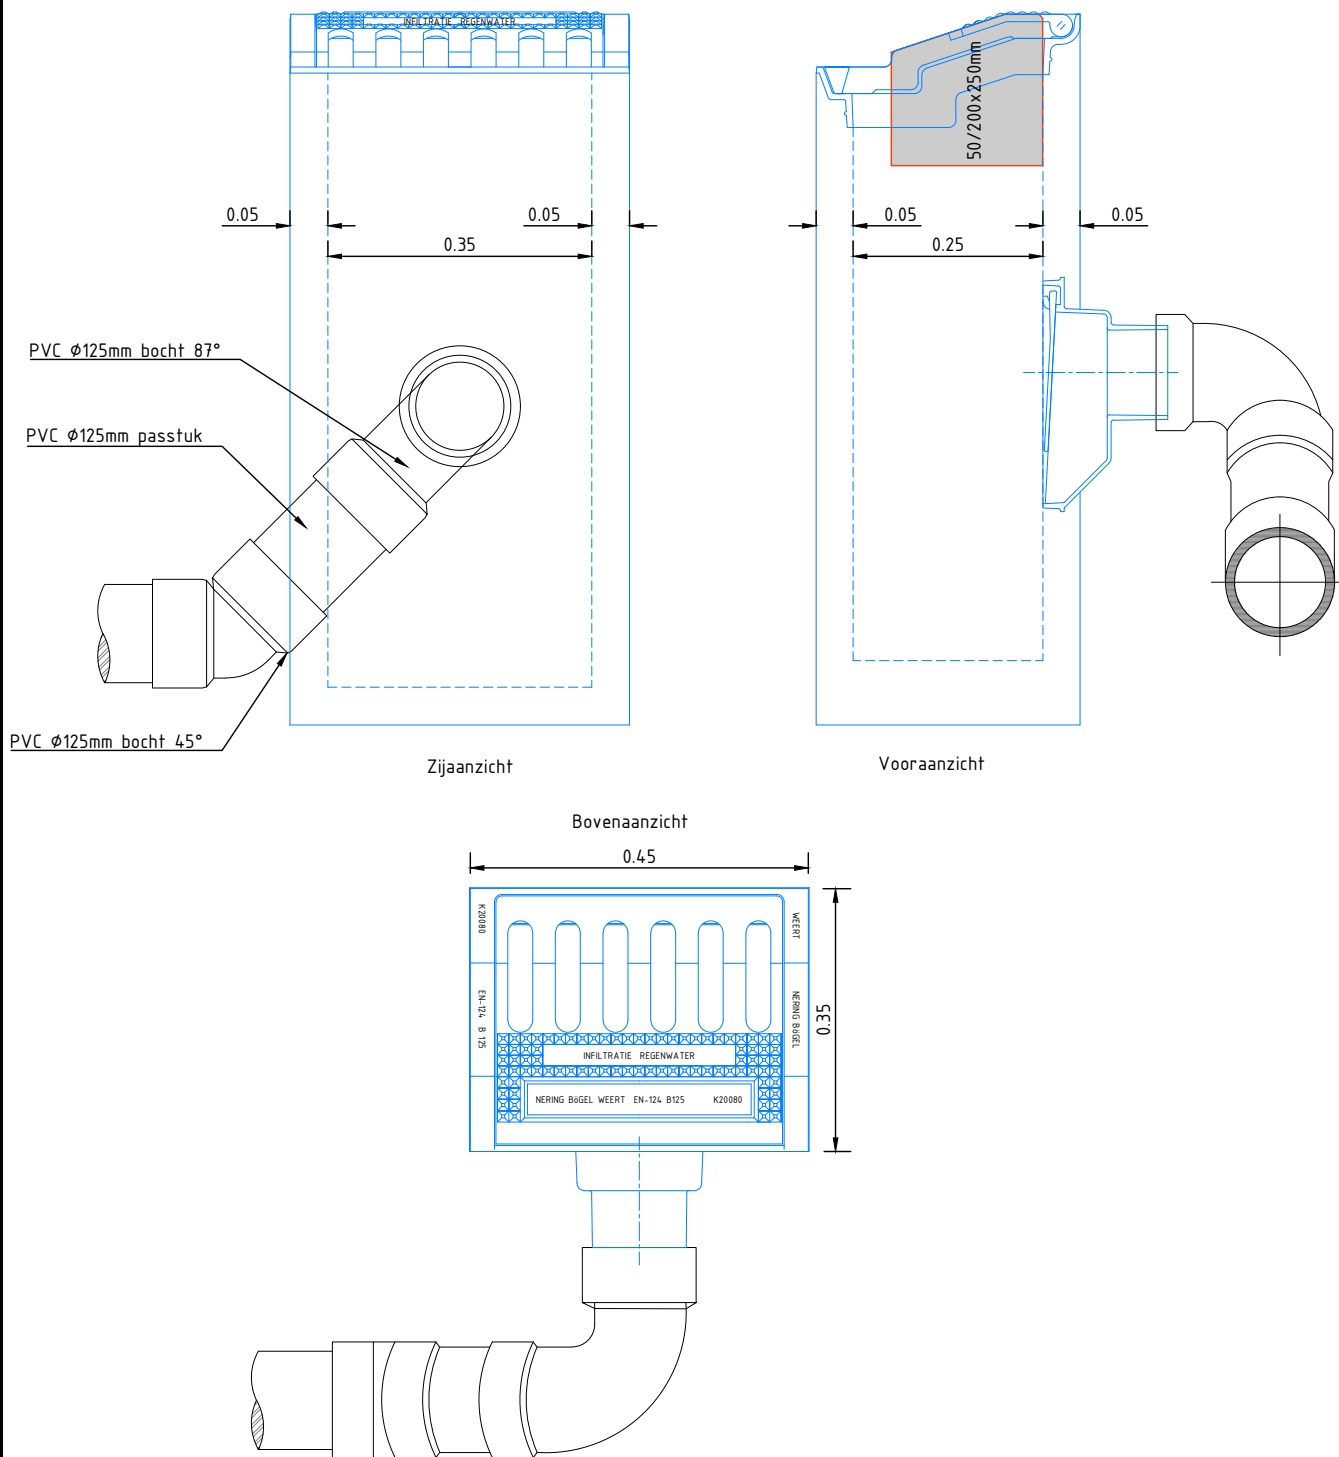

Trottoirkolk (5/20 band) met aansluiting




Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 10

STANDAARDEDETAILS 2026

Blad


34

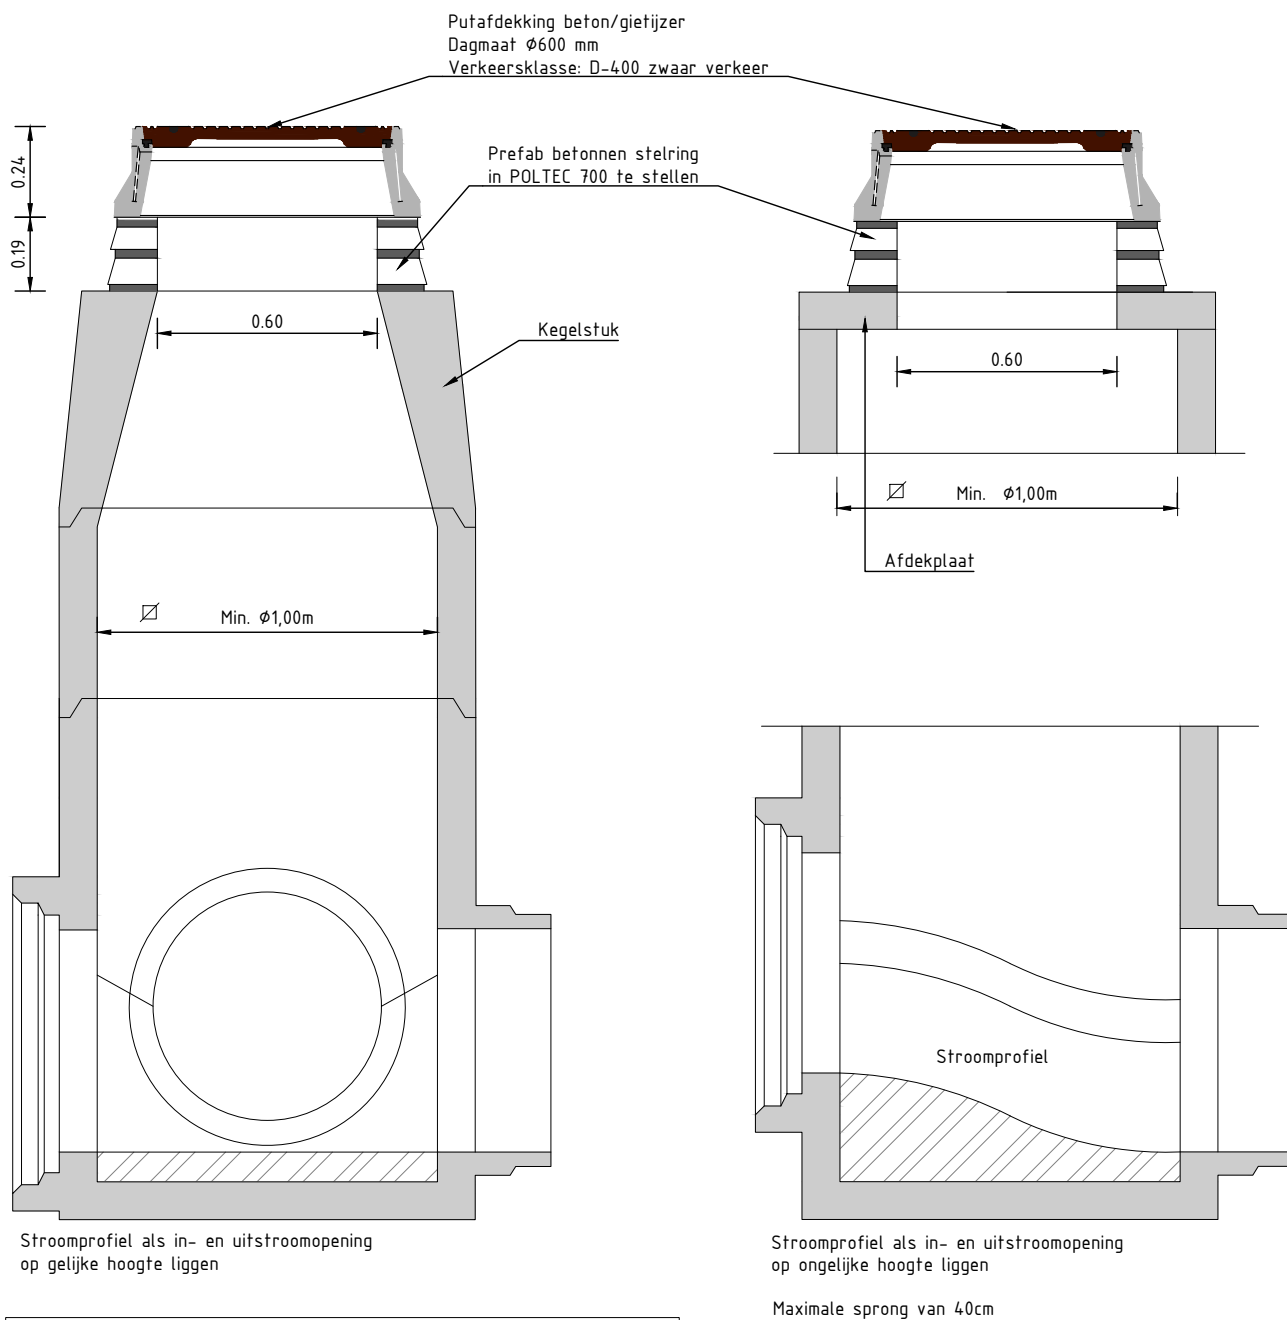

Principe inspectieput VWA

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 20
		STANDAARDETAILS 2026	Blad	41

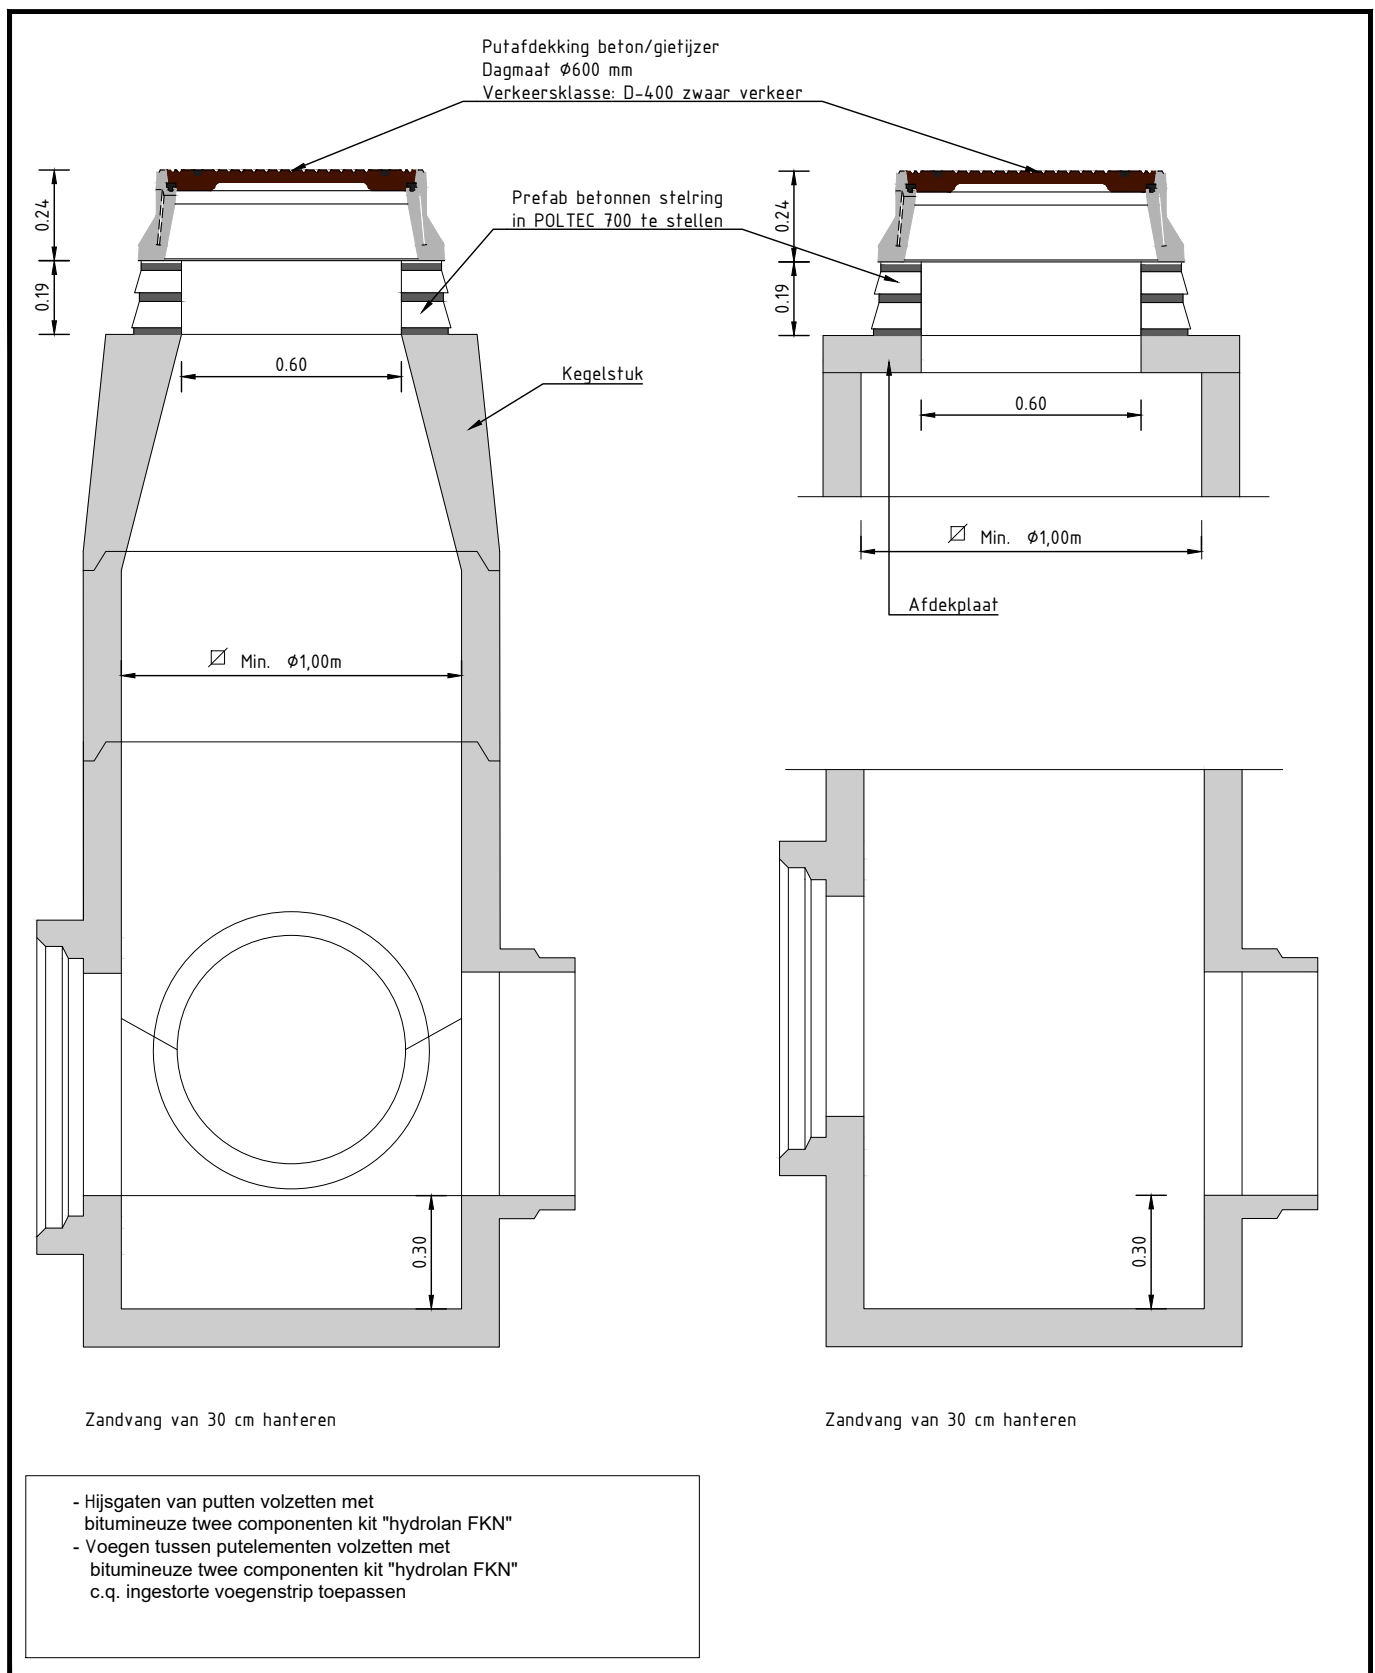


Principe inspectieput HWA



Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 20
		STANDAARDEDETAILS 2026	Blad	42

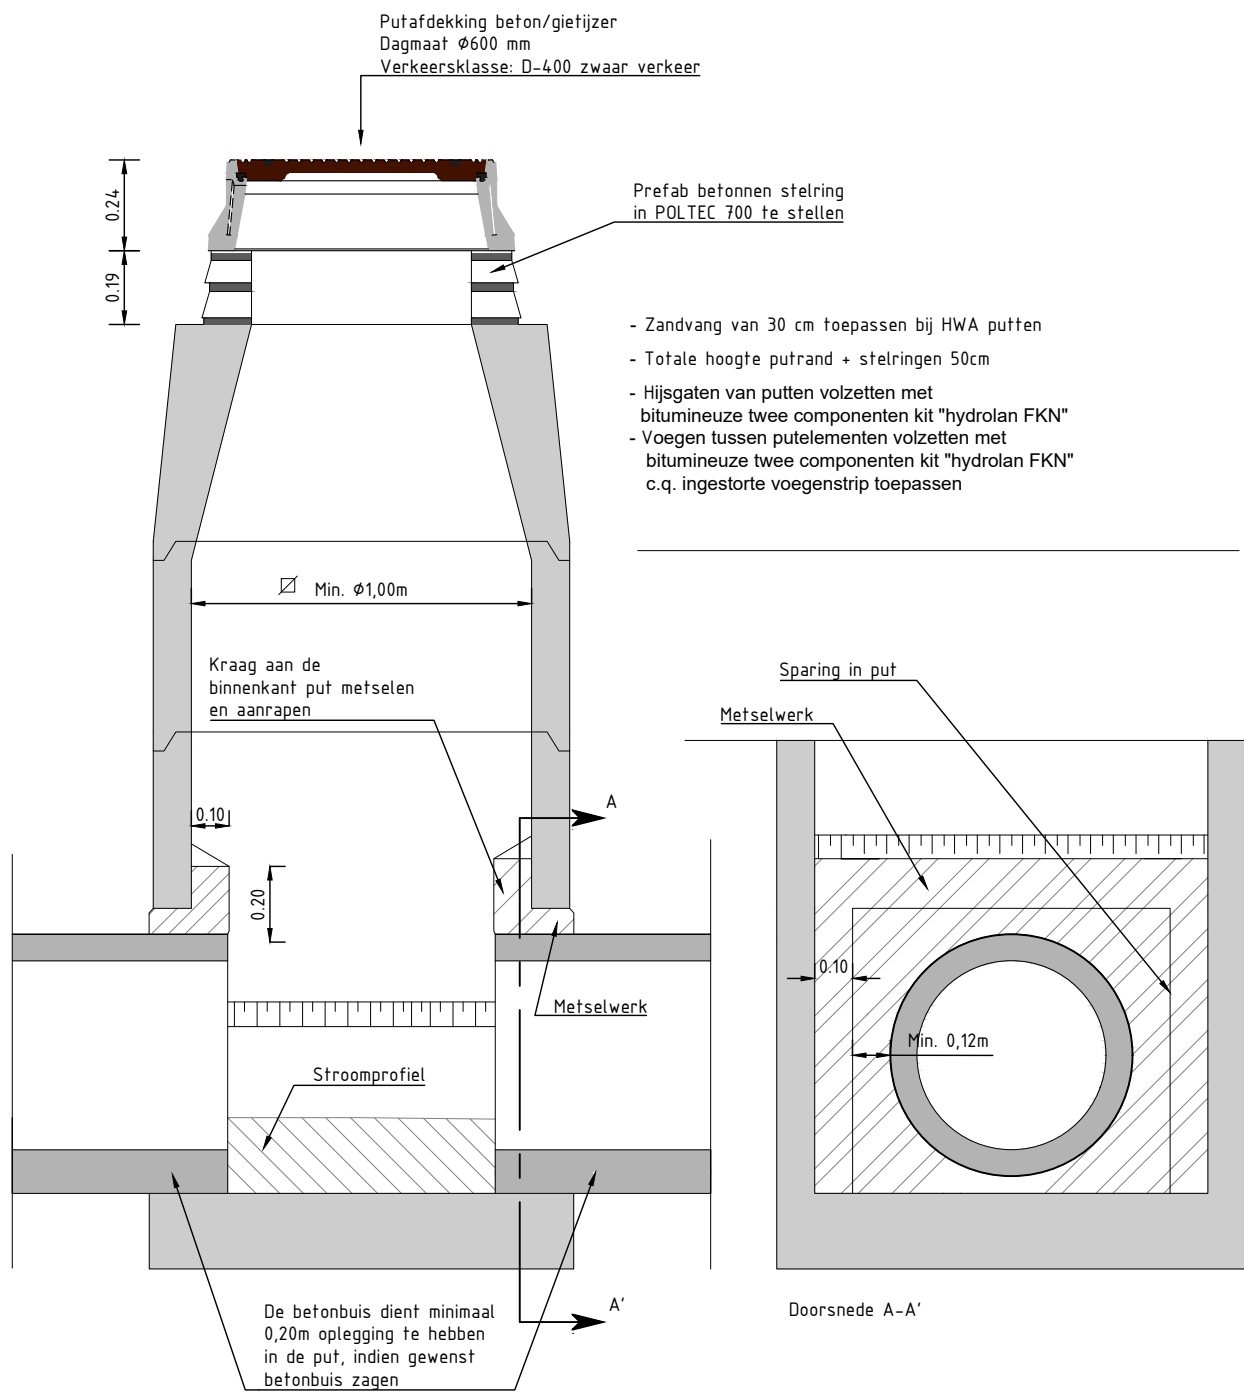


Inspectieput met kraagommetseling in de put



Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 20
		STANDAARDETAILS 2026	Blad	43

Dubbele aansluiting op hoofdriool (alleen kolk aansluiting)

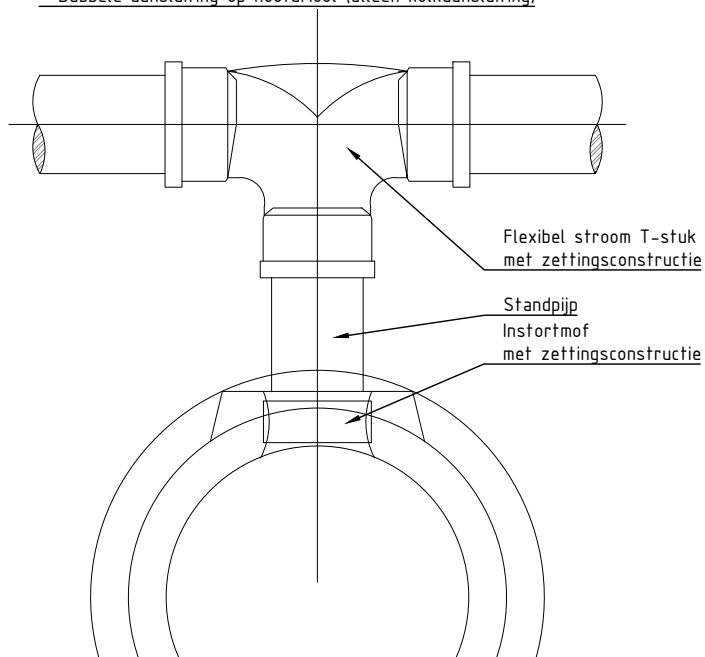

Enkele aansluiting op hoofdriool (huisaansluiting)

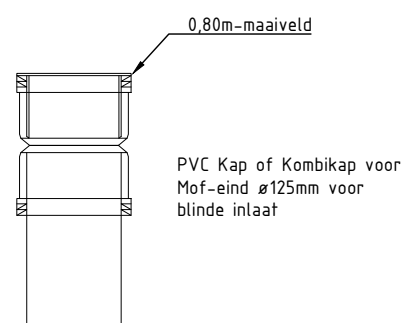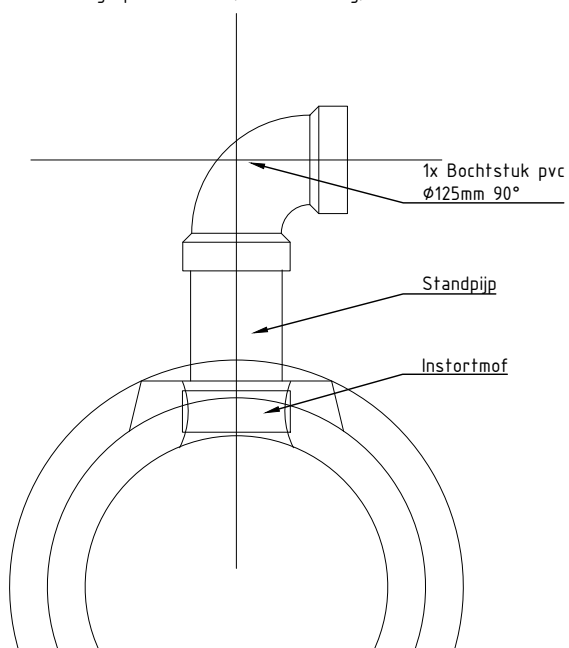


Het verhang in de
kolk- en huisaansluiting 1-2 cm/mtr

Inspectieput met kraag in de put



Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 10
		STANDAARDEDETAILS 2026	Blad	44

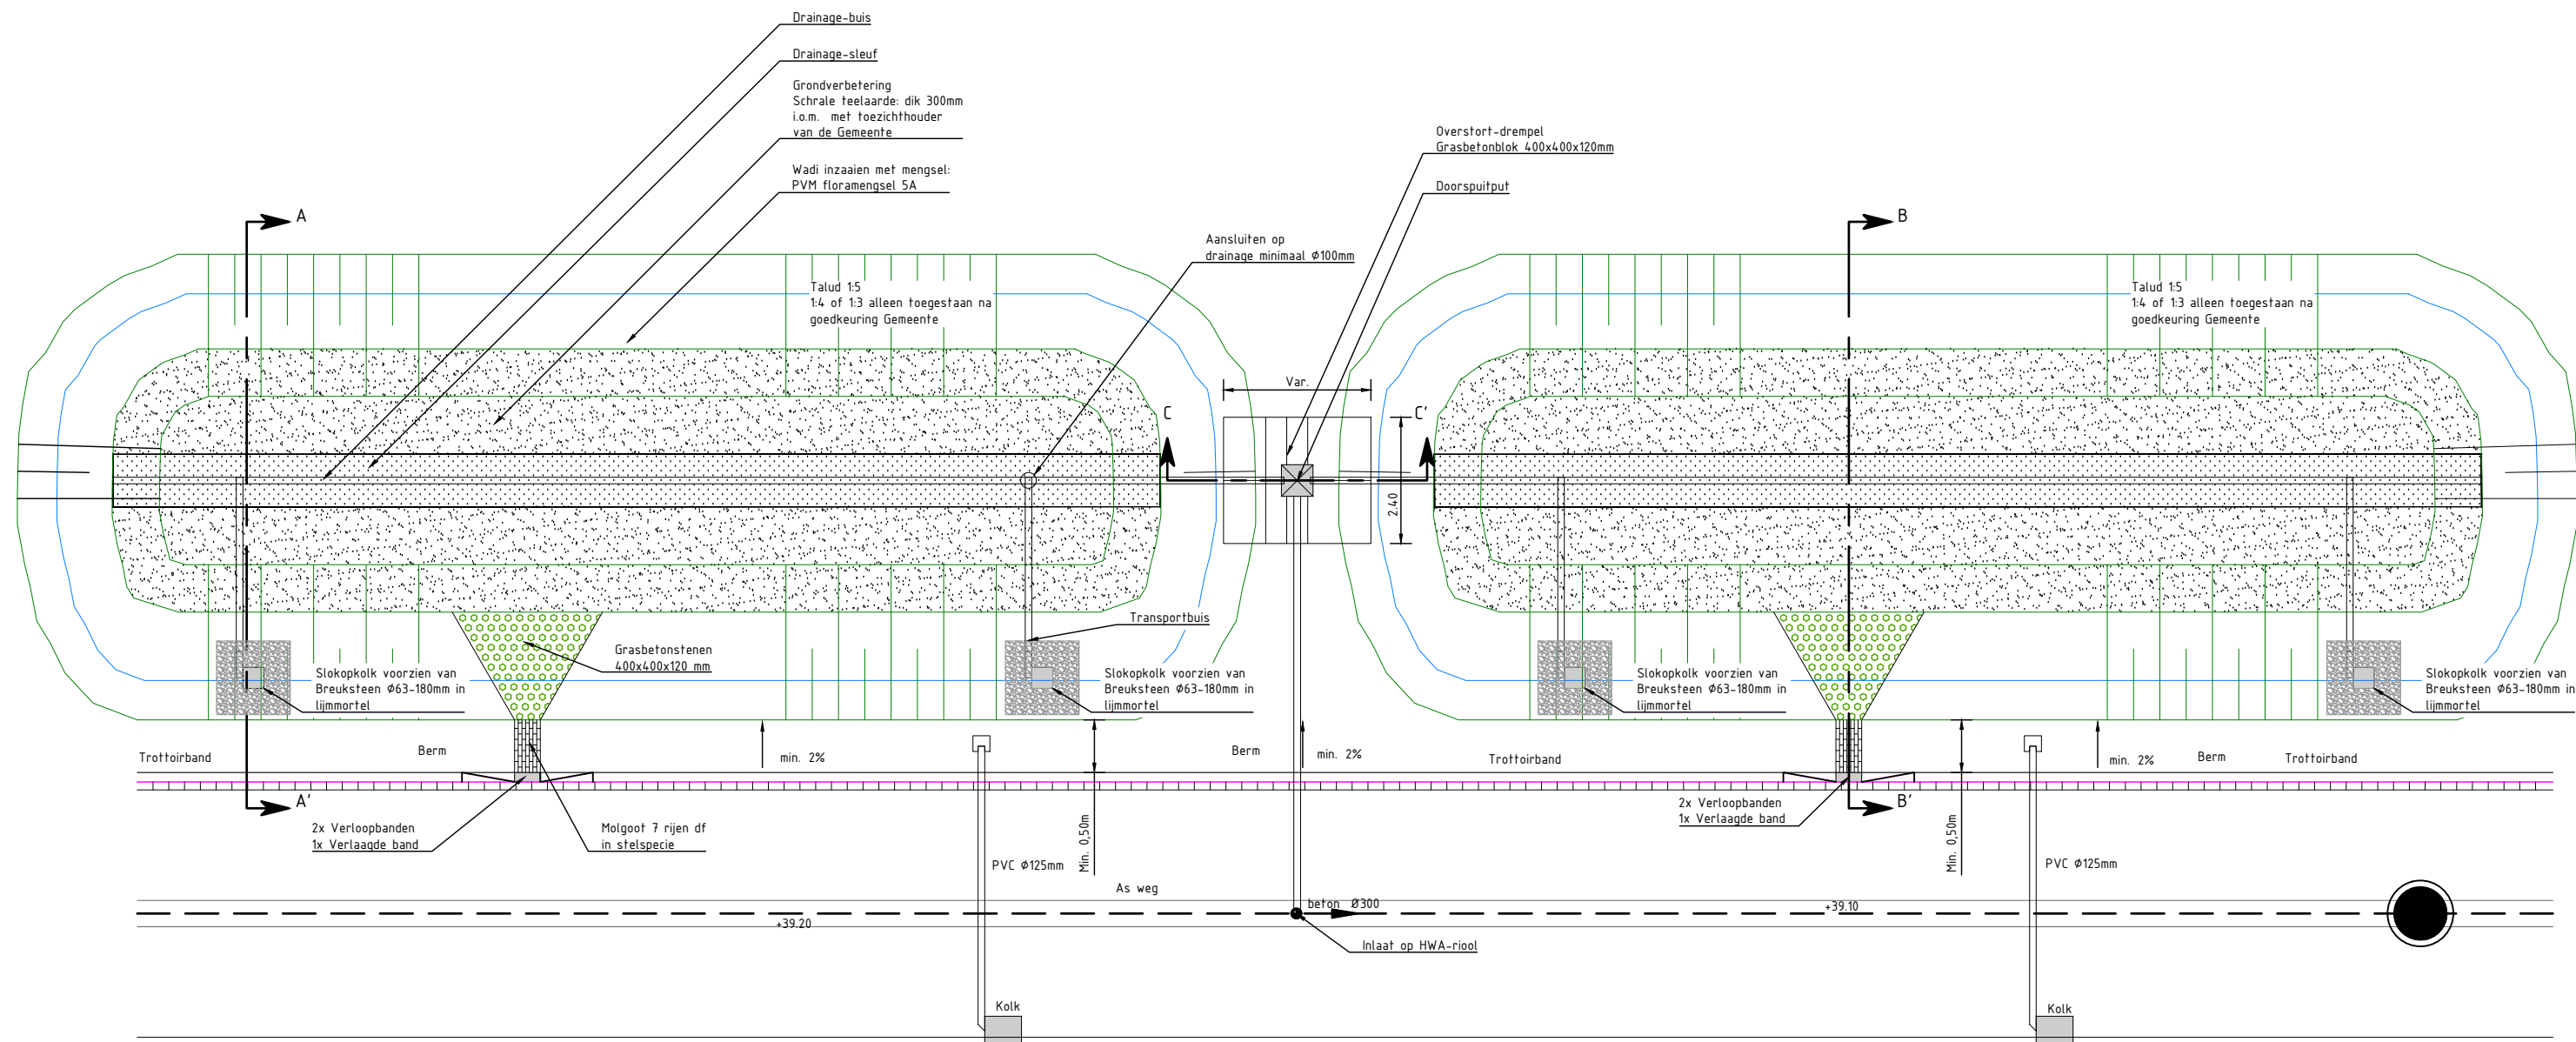


Voor dwarsdoorsneden A-A', B-B', C-C' zie blad 52 en 53

Opbouw wadi bovenaanzicht



Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	25-06-2026	SDNK-2026	A3	1: 125
STANDAARDEDETAILS 2026			Blad	51

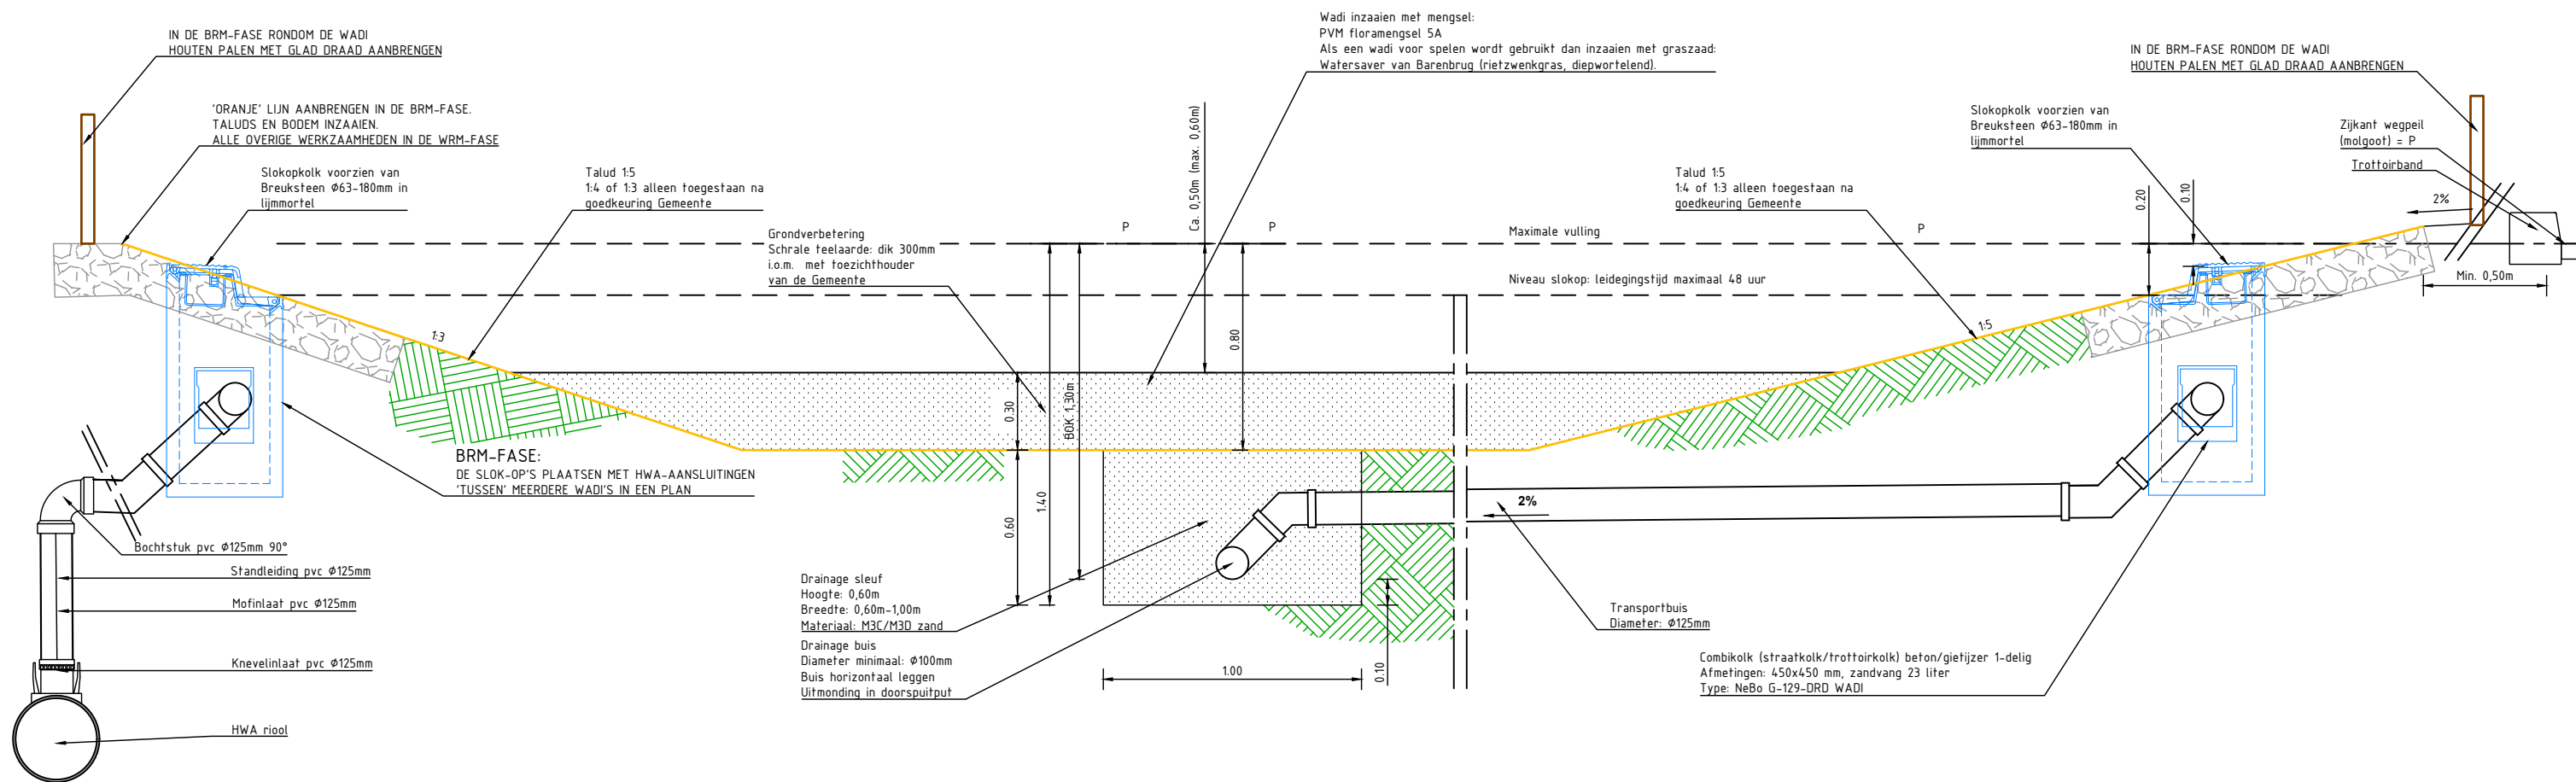


Dwarsdoorsnede A-A'

Opbouw wadi dwarsdoorsnede A-A'




Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	25-06-2026	SDNK-2026	A3	1: 25
STANDAARDEDETAILS 2026			Blad	52

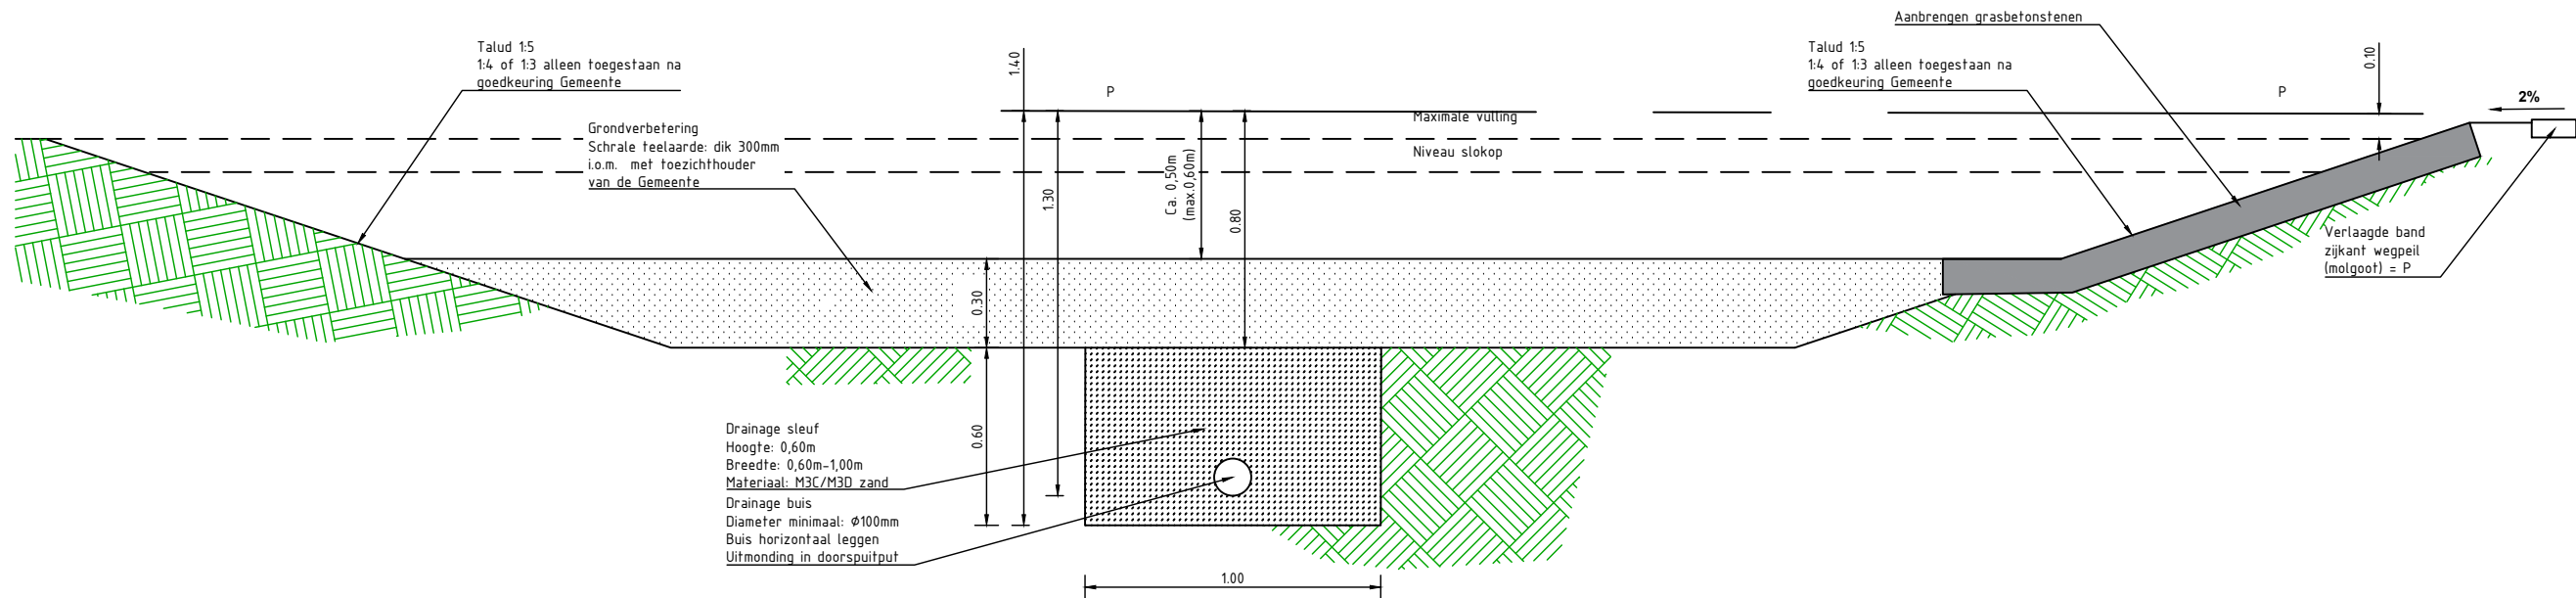


Dwarsdoorsnede B-B'

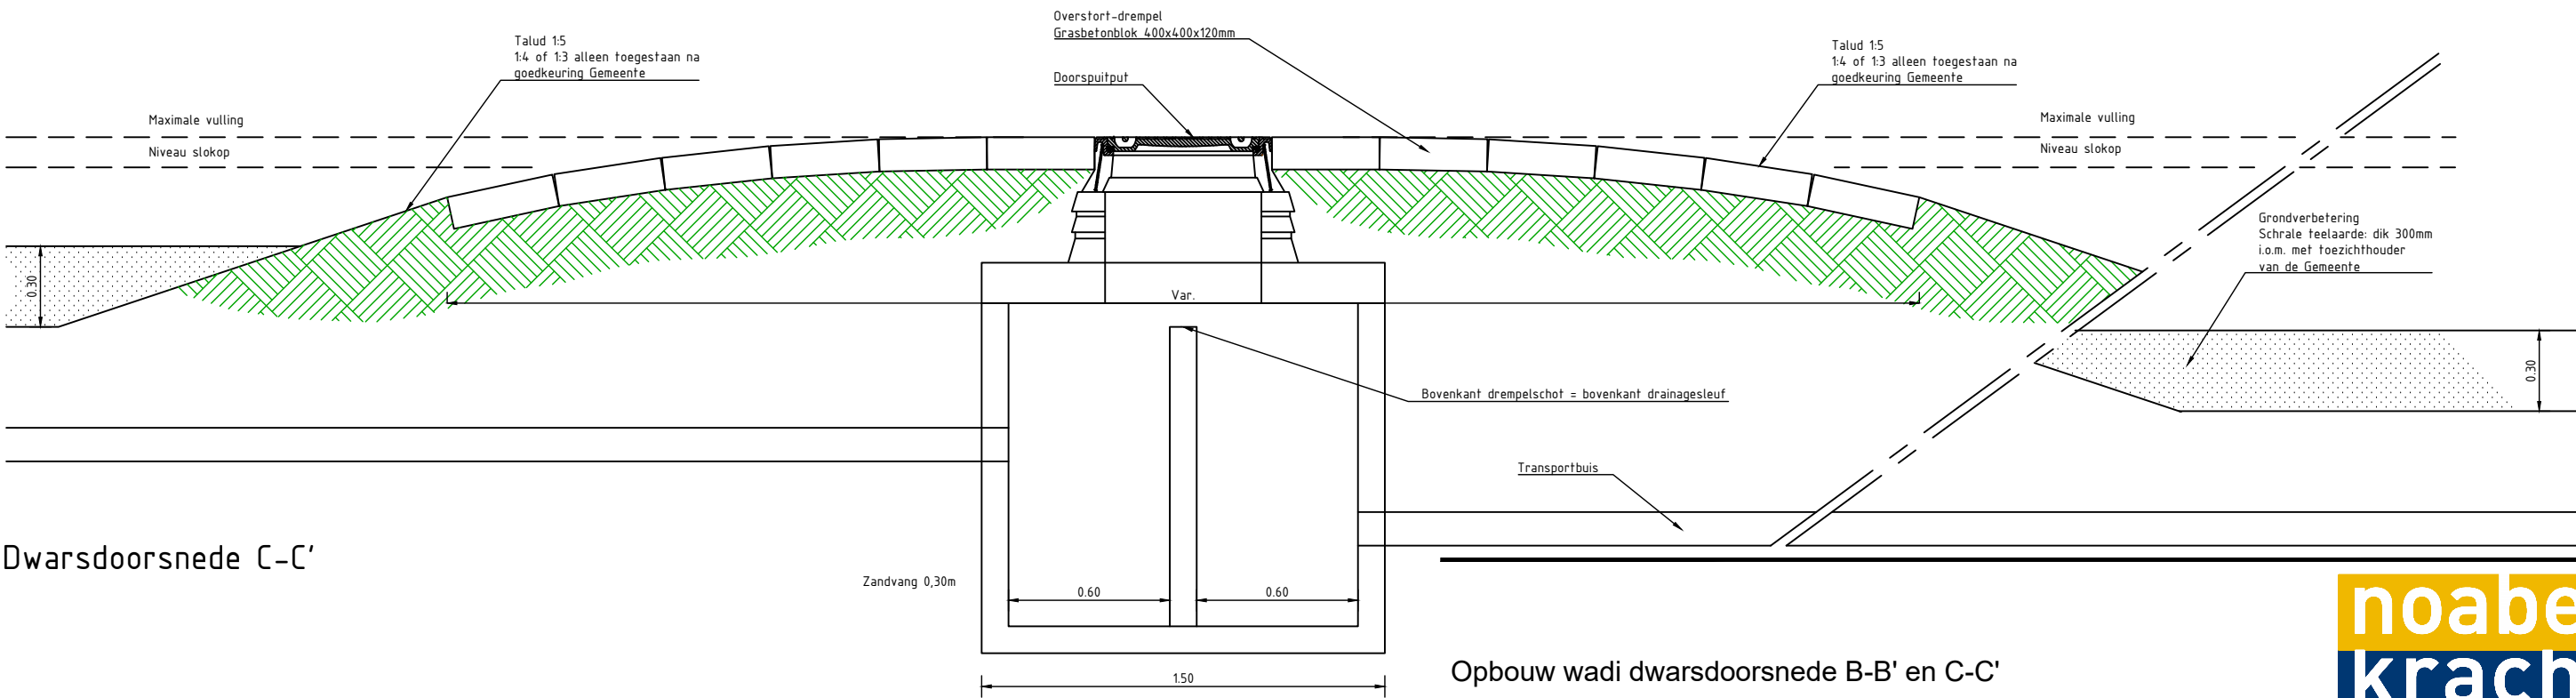

Dwarsdoorsnede C-C'

Opbouw wadi dwarsdoorsnede B-B' en C-C'

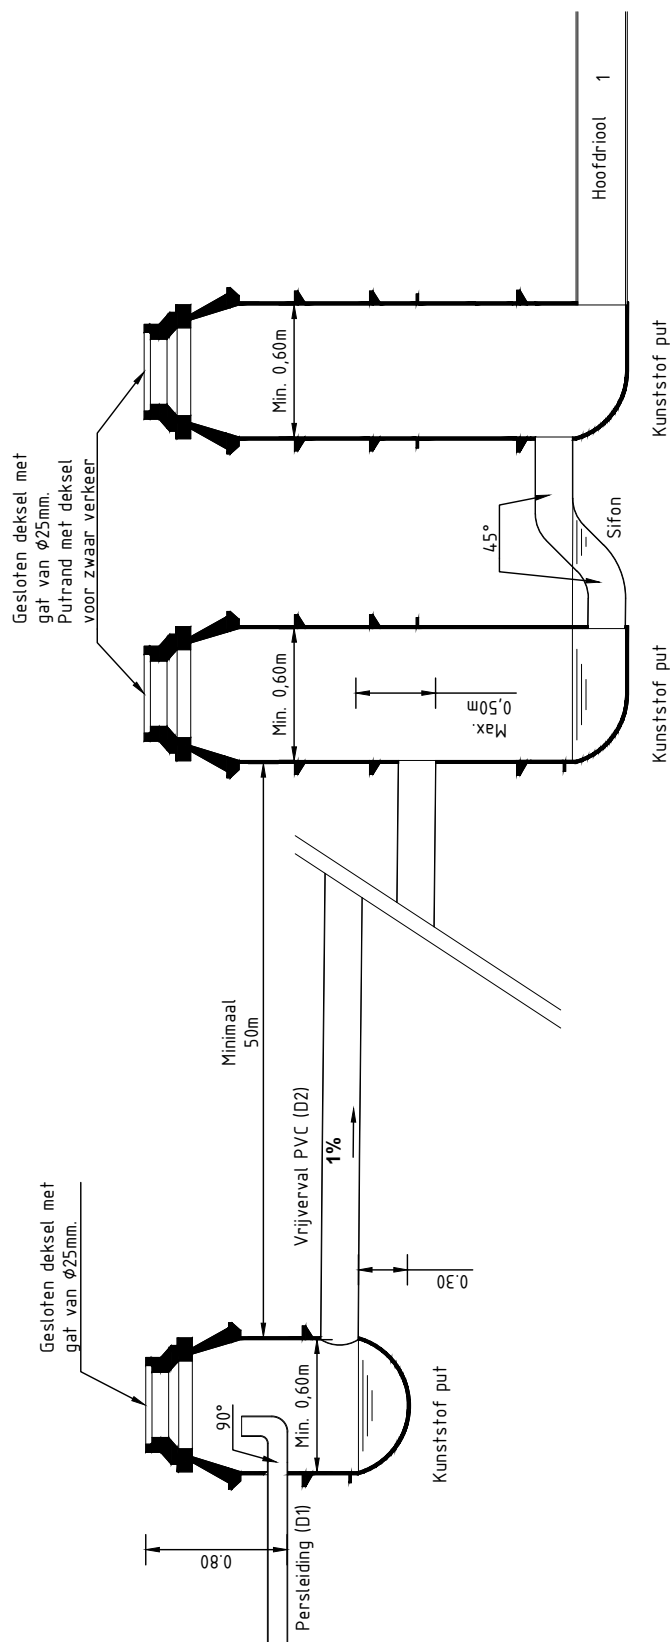

- Hoofdruiol; minimaal ø315mm en minimaal 2 strengen á 50m SDR 26.
- Sifon; PVC ≥ D2. Minimaal ø250mm SDR 26.
- Vrijerval; PVC (D2) ≥ 2*D1. Minimaal ø250mm SDR 26.
- Persleidingen na aanleg controleren op waterdichtheid conform de Standaard RAW bepalingen.
- Betonnen elementen beschermen tegen H2S d.m.v. coating of gelijkwaardig.

Principe inriekpunt persleiding op vrijerval riolering

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

Naam	Definitief d.d.	Tek. nr.	Formaat	Schaal
R. Weghorst	22-12-2025	SDNK-2026	A4	1: 50